



**CARACTERÍSTICAS:**

CLASE: D-400

MATERIAL: Fundición Dúctil

NORMA: UNE EN124.

ACABADO: Pintura Asfáltica negra.

**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:**

- Uso en calzadas de carretera y calles de tráfico Rodado, Peatonal y Aparcamientos.


- Superficie metálica antideslizante.  
- Apertura tipo "clic".

- Tapa articulada con abertura a 120° y dotada de bloqueo contra cierres accidentales a 90°.

- Dispone de junta elasmérica continua que asegura la amortiguación vertical, el centrado de la tapa y la insonorización.


- Marcajes personalizados.

TAPA. VISTA SUPERIOR.

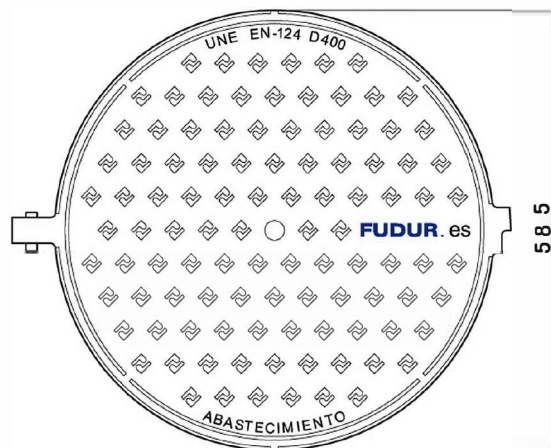


OTROS MARCAJES:  
SANEAMIENTO  
INCENDIOS  
PLUVIALES


TAPA. VISTA INFERIOR.

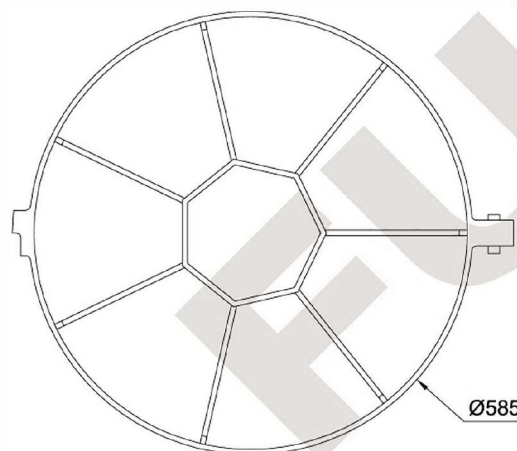


MARCO. VISTA SUPERIOR.

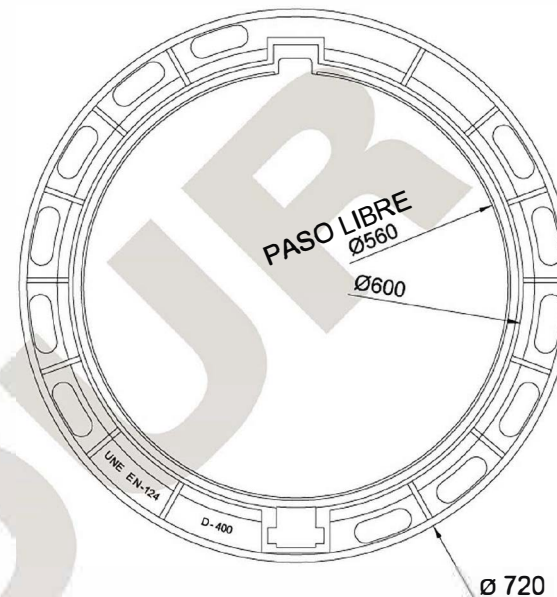

TAPA. SECCIÓN.

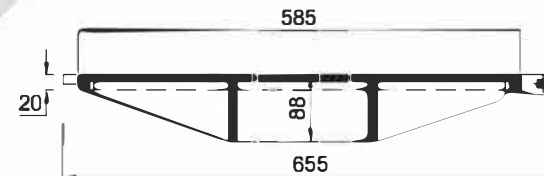

MARCO. SECCIÓN.

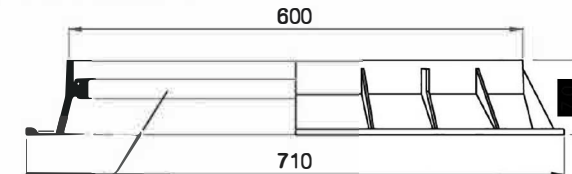

ALTURA  
70

Junta elasmérica

Cotas en milímetros ESCALA: 1/10