

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo de embutir de una hoja

Certificado EN 1125 de los dos conjuntos 1970 + CF60, 1970 + 2035T/ 4039T/ 2037F y 19709G9 + 2230BA / 2240PA.


3 7 6 B 1 3 2 2 A A

1. Barra antipánico

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal ovalada de 900 mm de longitud
 - » 1 soporte principal y 1 soporte auxiliar
 - » 1 placa interior Ref. E19711NNE para colocar únicamente con cerraduras de la serie CF60
 - » Instrucciones de montaje y plantilla de instalación
 - » 1 bolsa de accesorios:
 - Tornillos de sujeción
 - Embellecedor de plástico (para colocar con la placa interior)
 - Cuadradillos:
- Barra con NUECA de 8 mm:
- » Doble cuadradillo de 8-8 / 8-8 atornillado.
- Barra con NUECA de 9 mm:
- » Doble cuadradillo de 9-9 / 9-9 atornillado.

2. Cerraduras

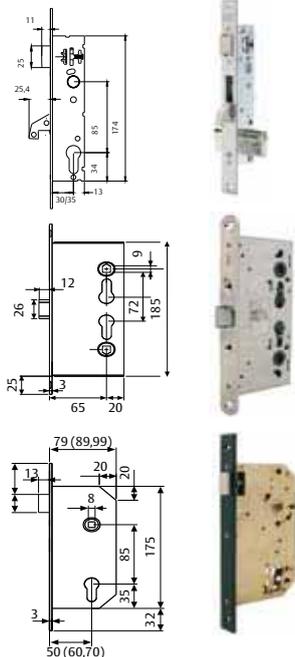

2230BA. Monopunto. Nueca de 8. Indicar mano.
2240PA. Multipunto. Nueca de 8. Indicar mano.
 Solución válida para puertas de una hoja.

CF60. Nueca de 9. Reversible.

2035T. Nueca de 8. Indicar mano. Sin cilindro, para puertas de paso.
2037F. Nueca de 8. Reversible. Cilindro para condensa y descondensa de nueca exterior.
4039T. Nueca de 8. Indicar mano. Cilindro para accionamiento exterior de picaporte.



3. Accionamiento exterior

Dependiendo del tipo de cerradura hay que seleccionar el modelo de accionamiento exterior. Disponemos de dos opciones una válida para la cerradura CF60 y otra para las cerraduras 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA.

Giro de nueca estándar (CF60, 2035T, 2037F y 4039T).

Modelo	Longitud barra	Cuadradillo mm	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
1970	900	8	Negro	Verde	1970908NV
1970	900	8	Negro	Negro	1970908NN
1970	900	8	Negro	Rojo	1970908NR
1970	900	8	Negro	Cromado	1970908NC
1970	900	8	Negro	Inox	1970908NI
1970	900	8	Satinado	Cromado	1970908SC
1970	900	8	Satinado	Inox	1970908SI
1970	900	8	Inox	Inox	1970908II
1970	900	8	Gris	Gris	1970908PP
1970	900	8	Latonado	Latonado	1970908LT

Giro de nueca 45° (2230BA Y 2240PA).

Modelo	Longitud barra	Cuadradillo mm	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
1970	900	9	Negro	Verde	19709G9NV
1970	900	9	Negro	Negro	19709G9NN
1970	900	9	Negro	Rojo	19709G9NR


4. Cilindros

Se puede emplear cualquier gama de cilindros TESA, facilitando, de esta forma, el amaestramiento. La medida del mismo vendrá dada por el espesor de la puerta y la posición de la cerradura.

5. Cuadradillos

Cada barra 1970 incluye:

- Barra con NUECA de 8 mm:
 - » Doble cuadradillo de 8-8 / 8-8 atornillado. Ref. CD2030S8M
- Barra con NUECA de 9 mm:
 - » Doble cuadradillo de 9-9 / 9-9 atornillado. Ref. CD9X559X67

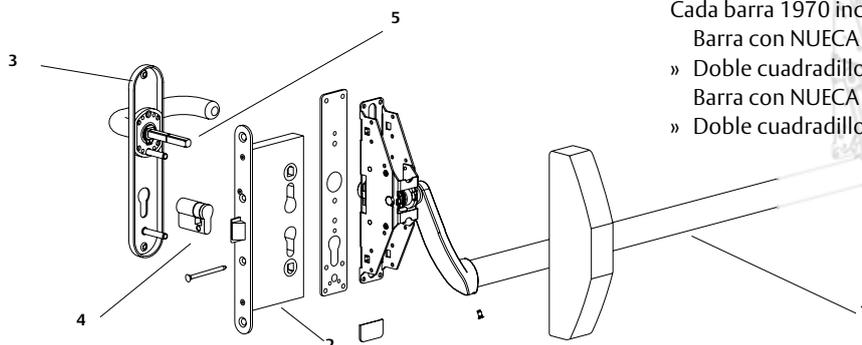

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo de embutir de dos hojas

Certificado EN 1125 del conjunto 1970 + CF32.

3 7 6 B 1 3 2 2 A C

Hoja activa

Utilizar una barra 1970 + cerradura CF60 + accionamiento exterior. Ver referencias en página 12.

Hoja inactiva

1. Barra

Utilizar la misma que en la hoja activa. Ver referencias en página 12.

2. Contracerradura


CF32. Ref. CF320SR9Z. Reversible. Cuadrado de 9 mm. Tanto en la parte superior como en la inferior lleva unos alojamientos con rosca para sujetar las fallebas.

3. Bloqueo de barra

O retenedor de falleba. Ref. RETFACF32. Se coloca en el interior de la puerta para el punto alto de cierre. Funcionamiento: accionando el dispositivo antipánico, las fallebas salen de su alojamiento y quedan retenidas por este elemento. Al cerrarse la puerta el elemento Ref. RETFACF32 golpea el marco liberando el movimiento de las fallebas y permitiendo el cierre de la puerta.

4. Fallebas (inferior y superior).

Ref. BARVECF32. En un extremo terminan en un bulón para los puntos de cierre y en el otro están roscadas para permitir la unión con la contracerradura CF32. Esta referencia también incluye el cerradero de suelo.

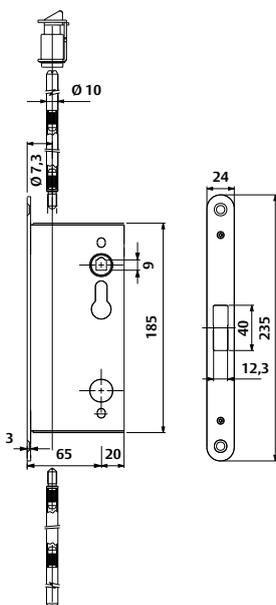

Contracerradura CF32

