



DECLARACION TECNICA DE CONFORMIDAD

SECTOR : CONSTRUCCION

- TAPADERAS DAKOTA STAR -

Nº ATESTADO : 15/2005

CERTIFICACION EMPRESA: UNI EN ISO 9001: 2008

MATERIAL TAPADERAS : POLIPROPILENO ANTI U.V.


CARGA ROTURA : CLASE A15



LAS PRUEBAS HAN SIDO REALIZADAS EN LABORATORIO TECNICO, EL PESO EN KG QUE SOPORTA NUESTRA TAPA EN UN PUNTO FIJO EN EL CENTRO DE LA TAPA. (AREA DE 60 x 90 MM)

Codigos y Descripciones	Carga de orientación Rueda respecto a las nervaduras - Ø de 90 mm	Carga de Rotura kg/ 60 x 90 mm	Carga Rotura en N (Newton)	Ø Flecha Para Rotura mm
1348STAR Tapa 200 x 200 mm	Paralela	521	5.212	12.2
1348STAR Tapa 200 x 200 mm	Perpendicular	424	4.242	7.7
1358STAR Tapa 300 x 300 mm	Paralela	594	5.595	19.8
1358STAR Tapa 300 x 300 mm	Perpendicular	525	5.252	9.6
1368STAR Tapa 400 x 400 mm	Paralela	590	5.909	11.6
1368STAR Tapa 400 x 400 mm	Perpendicular	516	5.616	9.7
1378STAR Tapa 550 x 550 mm	Paralela	1.017	10.017	12.8
1378STAR Tapa 550 x 550 mm	Perpendicular	1.425	14.230	17.6

DISEÑO GEOMETRICO :

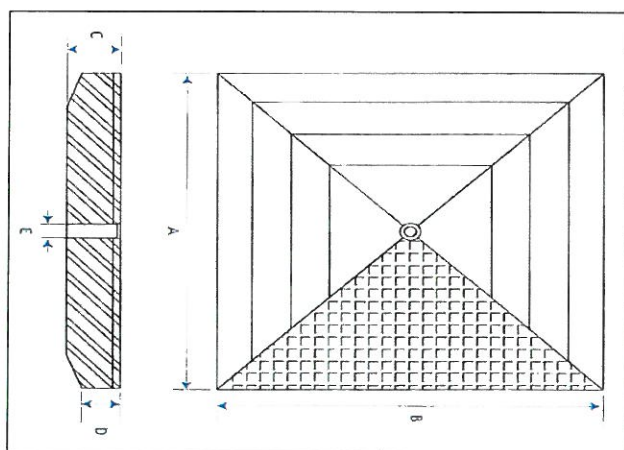

Articulos

	A	B	C	D	E
1348STAR	185	185	20	29	10
1358STAR	282	282	21	37	10
1368STAR	378	378	25	48	10
1388STAR	427	427	25	19	10
1378STAR	530	530	34	63	10

Valencia

01 de Septiembre 2010