

REVERSIBLE

El260 C5




Reduce el stock a la mitad, instala sin preocuparte de la apertura

VENTAJAS

Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor economización en los proyectos.
Excelente rigidez torsional de la hoja.
Testada para más de **200.000 ciclos** de apertura y cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensamblaje por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto.
Hoja de **53 mm** de grosor confeccionada en chapa de acero galvanizado de **0,7/0,9 mm**.
Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
Capa de pintura de **100 µm** en la hoja y **120 µm** en el marco.
Aislamiento de lana de roca de **145/180 kg/m3** de densidad.
Coeficiente de aislamiento térmico de **1,2W/m2k**.
Bulón antipalanca de acero cincado.
Marco de acero galvanizado de **1,5 mm** de espesor con perfil en forma de **Z**, modelo ASTURMADI.
Dinteles especiales desmontables modelo ASTURMADI con opción de montar un postizo especial que confiere apariencia de puerta standard.
Rigidizador de acero galvanizado.
Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío.
Peso aproximado (puerta sencilla): **60 kg**.

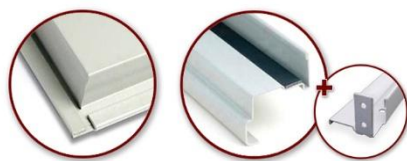

CERTIFICADOS

Resistencia al fuego (60 min.) según **EN 1634-1:2014**.
Durabilidad C5 según **EN 1191:2012**.
ISO 9001:2015.

ACABADOS

Color estándar **RAL 7038** gris.
Color **RAL 9010** blanco sin coste adicional.


ACCESORIOS de serie

Bisagras de acero de **3 mm** de espesor, la inferior de cierre semiautomático.
Junta intumescente de grafito de **15x2 mm**.
Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucal MO.
Picaporte de acero sinterizado.
Bombillos de níquel, 40x40 con **3 llaves**.
Manilla Modelo CF anti-enganche de alma de acero recubierta con polipropileno negro mate.




REVERSIBLE

El260 C5

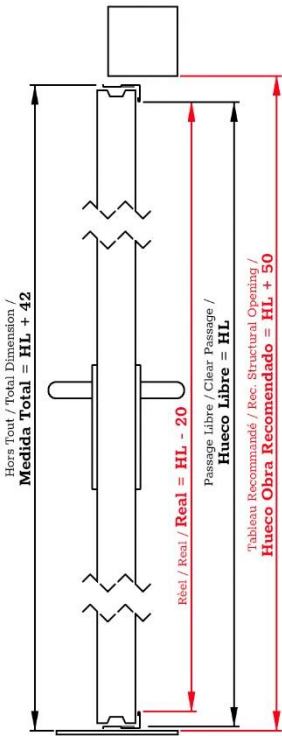

ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE (REAL) (Real) Clear Passage Passage Libre (Réal)	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2042
2100	2150	2142



DINTEL REVERSIBLE CON EMBELLECEDOR
 Reversible lintel with finishing plate /
 Linteau réversible avec enjoliveur

