


TABLERO TRICAPA STANDARD

DOCUMENTO TECNICO

Descripción

El tablero tricapa para encofrado esta compuesto por tres capas de madera maciza pegadas entre sí en toda la superficie interior con colas MUF (Melamina - Urea - Formol).

Las caras exteriores del tablero están recubiertas con una capa de cola MUF con colorante amarillo y los cantos exteriores están recubiertos con una capa de barniz acuoso de color amarillo, que protegen al tablero de la acción de la humedad y del hormigón.

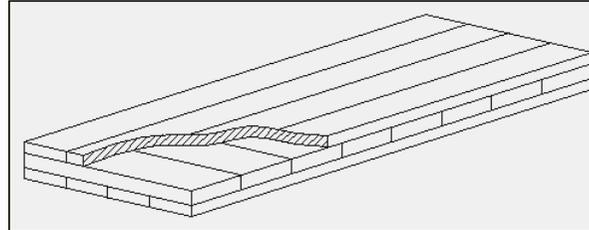

Madera

La madera utilizada para la fabricación del tablero tricapa Standard es **Pino**.

Dimensiones

Longitud (mm)	970 ; 1000 ; 1970 ; 2000 ;		
Anchura (mm)	500 ;	Espesor (mm)	27 ;

Tolerancias			
Longitud (mm)	A 2 mm	Anchura (mm)	A 2 mm
Espesor (mm)	A 1 mm	Escuadría (mm)	1 mm/m

Encolado

El encolado se realiza con cola MUF (Melamina - Urea - Formol) en caliente y a presión. La capa interior lleva un gramaje de 150 gr/m² en ambas capas.



www.lana.eu

La calidad del encolado se determina de acuerdo con la norma EN 13354 "Tableros de madera maciza. Calidad de encolado. Método de ensayo".

Recubrimiento Superficial

La capa exterior lleva una capa de melamínica con un gramaje de 120 gr/m². Esta capa incluye la cola MUF y el colorante, y dota al tablero de un recubrimiento ante la agresión del hormigón.

El masillado, cuando procede, se efectúa para cubrir los posibles agujeros de la tablilla en la cara externa del tablero utilizando masilla.



Recubrimiento de Cantos

Los cantos del tablero tricapa están protegidos contra la humedad con un barniz acuoso coloreado para uso a la intemperie.

Requisitos Fitosanitarios

El proceso de fabricación de tableros tricapa de LANA S.coop. usa madera secada en secaderos, colas y prensado a presión y temperatura, garantizando el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios. Además el embalaje utilizado cumple con la norma NIMF n°15.

Recomendaciones de utilización

Para el buen uso del tablero tricapa de encofrado se recomienda lo siguiente:

- Colocar alternativamente sobre las dos caras
- Desencofrar rápidamente
- Limpiar inmediatamente después de desarmar. (si se usa una máquina limpiadora, atención a la presión del rollo o de la cuchilla que podría destruir la protección superficial)
- Aplicar inmediatamente después de la limpieza un buen aceite desencofrante
- Almacenar los tableros resguardados del sol y de la intemperie en caso de no utilizarse
- En caso de dejarlos a la intemperie, dejarlos cubiertos, alzados de la tierra y regarlos para evitar las grietas debido a las fuertes pérdidas de humedad