




## Prestaciones declaradas

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Comportamiento frente a un fuego externo	Broof (t1)	EN 13.707
Reacción al fuego	Euroclase E	EN 13.707
Estanquidad	Pasa	EN 13.707
Resistencia a la tracción Dirección longitudinal Dirección transversal  Alargamiento en fuerza máxima de tracción Dirección longitudinal Dirección transversal	700 +/- 200 N/5cm 450 +/- 150 N/5cm  35 +/- 15 % 35 +/- 15 %	EN 13.707
Resistencia a raíces	NPD	EN 13.707
Resistencia a una carga estática	>= 15 kg	EN 13.707
Resistencia al impacto	>= 1.000 mm	EN 13.707
Resistencia al desgarro	NPD	EN 13.707
Resistencia de juntas (cizalla)	NPD	EN 13.707
Durabilidad: Resistencia a la fluencia Flexibilidad a baja temperatura	120 +/- 10 °C - 5 +/- 5 °C	EN 13.707
Flexibilidad a baja temperatura	<= -15 °C	EN 13.707
Sustancias peligrosas	NPD	EN 13.707

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones arriba declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado.

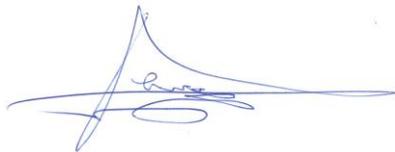

Fabrice Pérez  
Chief executive officer  
**ASFALTEX S.A.**

Sant Cugat del Vallès, a 26 de enero de 2015