



SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE SUPERFICIE COULICOOOL

FORMA
TÉCNICO
FT/COU/01

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL :

- Tableros de fibra procesados en seco (MDF) PEFC
- Papel impreso
- Carril de aluminio hilado en bruto. aleación 6060

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO :

- Pista de aluminio
Pretaladrado Ø 4 recortable para puertas de 630, 730, 830, 930:
Largo 1988 mm
- Herrajes: carro de cojinetes, placa, guía de puerta
2 tornillos con muescas
5 x 40 tornillos y tacos 8 x
25 tornillos
2 x 25 tornillos y tacos
- Tapa RIEL MDF
con clip
Revestido con papel decorativo mediante
encolado: Frontal 2000mm x 80 mm
Tapas laterales 80 mm x 80 mm
Empalme por ángulos a 45°
2 cuñas de ajuste

NORMALIZACIÓN Y GARANTÍAS



- Certificado PEFC N°CH12/0698 del 09 de mayo de 2012
- Responsabilidad civil

COLORES DE DECORACIÓN :

- Aluminio, wengué, avellana, abedul, fresno, roble burdeos, pino dorado, blanco pintable

USAR :

- Montado en la pared. Espaciamiento predefinido por la forma del riel. Fácil fijación del riel mediante la perforación previa de la aleta
- Instalación de revestimientos mediante clipado.
- Montaje y hardware de montaje proporcionado

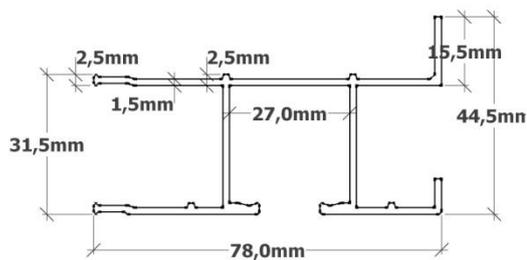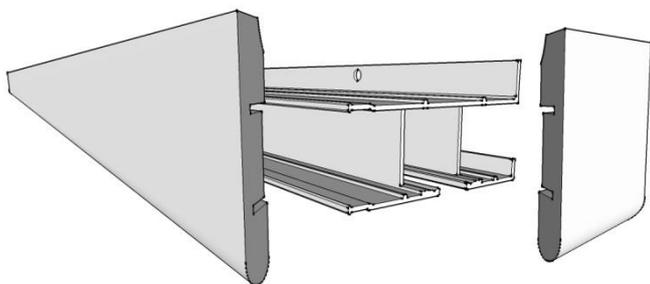

JUEGO DE COJINETES
Y HERRAJES

CALE DE REGLAGE
DU COULICOOOL

