


Ficha técnica

Malla Regarsa aislamiento térmico

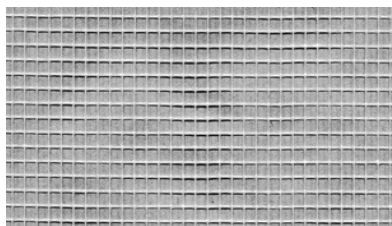

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE - ETICS). Certificado conforme a la norma ETAG 004.

Ancho	100 cm
Longitud	50 m
Peso	160 gr / m ²
Luz de malla	5,0 x 5,0 mm
Densidad lineal	Urdimbre: 134 tex x 2 Trama: 600 tex
Resistencia a la tensión	Urdimbre: > 1600 N/ 5 cm. Trama: > 2200 N/ 5 cm.
Resistencia a la tensión después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Los valores de tensión a la rotura se mantienen superiores al 65% de los valores iniciales.
Contenido de materias volátiles (LOI)	18 - 20%
Características	Altamente resistente a los álcalis Aislamiento térmico Gran estabilidad de malla

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com