


Veloglas

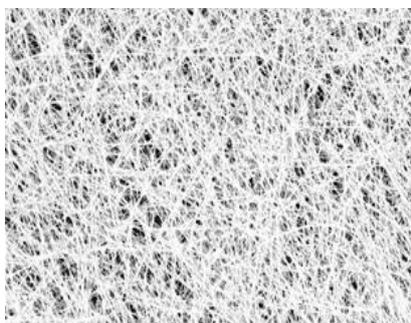

Velo de fibra de vidrio "non woven" clase E indicado para obtener paredes lisas de alta calidad en interiores evitando su fisuración. Refuerzo de paramentos y calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)

| | |
|---|--|
| Ancho | 100 cm. |
| Longitud | 50 m. / 25 m |
| Peso | 47 gr. / m ² |
| Espesor | 0,44 ± 0,06 mm. |
| Diametro de la fibra | 13 µm |
| Longitud de la fibra | 18 mm. |
| Contenido de ligante | 19 % ± 3 % |
| Permeabilidad al aire | 5500 l/m ² s |
| Resistencia a la tensión | Urdimbre: 120 N/5 cm Trama: 90 N/5 cm |
| Clasificación Reacción al fuego según Norma UNE EN 13501-1:2002: B, s1 -d0 por el laboratorio AFITI LICOF (ENAC) | |

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com