FICHA TÉCNICA

FABRICANTE

JOYMA, S.L.

Dirección:
P. I. Los Cerros, C/ Vidrieras, nº 4
23400, Úbeda (Jaén)
B-23503642

Telf: 953716259 chimeneasjoyma@gmail.com
Fax: 953716454

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

USO: **CHIMENEA LEÑA** GRUPO: **ELITE** REF: ELITE-80-100

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Chapas de acero calidad S-235-JR Tratamiento de pintura anticalórica. Frontal de 3 mm de espesor, la envolvente de la cámara de combustión está realizada en una única pieza, lo que le confiere gran resistencia, contiene 2 anillos exteriores de 30*30*3 mm en todo su perímetro para evitar deformaciones. Rejilla de fundicón circular, tiro regulable, salvachispas, cenicero extraible y fijación para parrilla

MEDIDAS mm	REFERENCIA	ANCHO mm	ALTO mm	FONDO mm	ALTO VISTO mm	POT mm	ACABADOS
							GRIS OSCURO
	ELITE-80	**900**	**1358**	**555**	**700**	**700**	
	ELITE-100	**1106**	**1465**	**637**	**733**	**733**	

CARACTERÍSTICAS				ENSAYOS DE APLICACIÓN	
REFERENCIA	PESO kg	SALIDA DIÁMETRO	RENDIMIENTO	POTENCIA	M2 MÁX CALEF
ELITE-80	**90**	**250**	**75%**	**14,25 Kw**	**132 M2**
ELITE-100	**114**	**300**	**76,50%**	**18,1 Kw**	**167 M2**

	HOGAR	PUERTA OPCIONAL
MATERIAL PRINCIPAL	ACERO	ANGULAR
CALIDAD MATERIAL	S-235-JR	
ESPESOR	2 - 3 - 4 mm (Según elementos)	3 mm

Nº DE HOJAS	2 HOJAS HOJA
Nº DE REFERENCIAS	2
CIERRE PUERTA	MANETA CORMADA, GIRO 90º
CRISTAL PTAS	CRISTAL VITRIFICADO DE ALTA RESISTENCIA. HASTA 800 Cº
TIPO DE FIJACION PUERTAS	BISAGRAS INCLUIDAS EN MARCO
SIMBOLOGÍA	NO REQUIERE
APERTURA PUERTAS	APERTURA HASTA 120 º
TIPO DE PINTURA	PINTURA TIPO: N3988 - THERMOBARP 600 GRIS OSCURO ANTICALORICA BARPIMO

OBSERVACIONES	ESTE MODELO SOLO ESTÁ DISPONIBLE HASTA LA ELITE DE 100, SEGÚN CARACTERÍSTICAS INDICADAS.
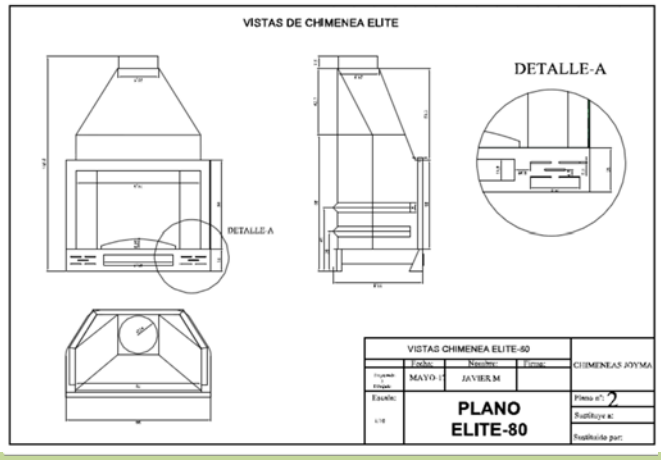
ACABADOS Y PLANOS