


ESCAYOLA

E-30


Escayola



Confortabilidad




Protección al fuego



Aislante térmico



Aislante acústico



Alto rendimiento



Decoración

NORMATIVAS




La Escayola “La Maruxiña” esta clasificado como E-30, cumpliendo la norma UNE 102.010 y el Pliego General RY-85. Posee el sello de calidad INCE-AENOR concedido por el MOPU.

DESCRIPCION

Se utiliza para la elaboración de todo tipo de productos prefabricados y trabajos de puesta en obra. También se utiliza para la fabricación de paneles para tabiques, techos, para ser utilizada como base para la formulación de colas o masillas, escayolas aligeradas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Agua Combinada5-6%
- Trióxido de Azufre $\geq 50\%$
- PHBasico 10
- Índice de Pureza $\geq 90\%$
- GranulometríaFina
- Relación agua-yeso0,7
- Resistencia a Flexotracción ≥ 32 Kpf/cm²
- Finura de molido:
 - Retención máxima de Tamiz 0.2 UNE 7050 $\leq 1\%$
- Dureza superficial (media) 85 uds Shore C para A/Y0,8
- Índice de blancura90%

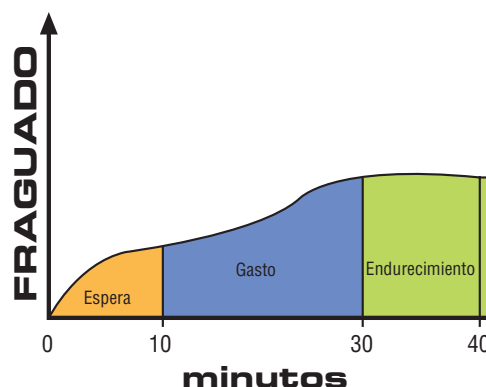

* **NOTA:** Métodos de ensayo realizados según las normas UNE 102.031 y 102.032. Los resultados obtenidos son valores medios de fabricación testado en nuestros laboratorios.

MODO DE EMPLEO RECOMENDADO

- Mezclar el polvo en agua manualmente o con la ayuda de un batidor mecánico hasta la obtención de una pasta uniforme y sin grumos. Comenzar a gastar según la aplicación deseada.
- En ningún caso deberán añadirse aditivos ya que se puede producir una alteración en el proceso de fraguado y en las resistencia final del producto.
- Hay que limpiar las herramientas de trabajo antes de cada amasado.
- Se utilizaran aguas limpias con una temperatura superior a 5°.
- Se han de mantener condiciones óptimas de ventilación para un proceso correcto de secado.



PRESENTACION Y ALMACENAJE

- Este producto se comercializa en sacos de papel marrón de doble hoja, con rotulación de color azul, conforme a norma y con un contenido de 18 kg ($\pm 5\%$) de acuerdo a ley.
- El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos para conservar sus propiedades.