




FICHA TÉCNICA



ANCLAJES FACHADA APLACADA

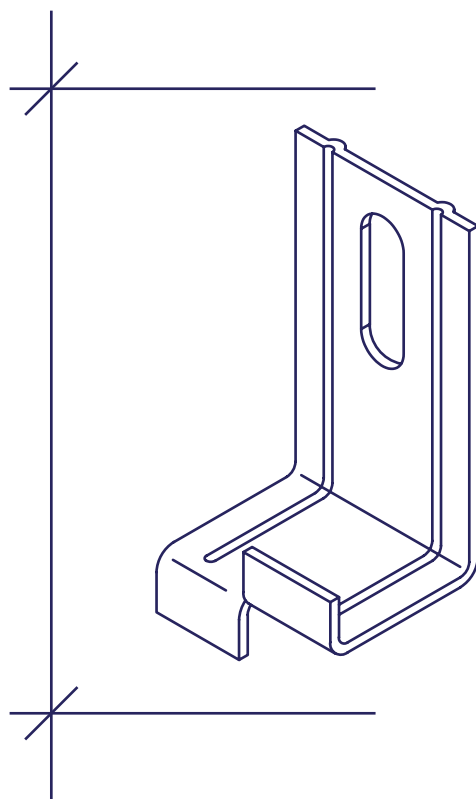

www.peygran.com



Anclajes Fachada Aplacada


Grapas

Los anclajes de fijación mecánica son necesarias como medida adicional de seguridad frente al riesgo de caída. La junta de separación entre losas no debe generarse con el espesor de los anclajes, sino con crucetas de alcatado para una correcta instalación.





GRAPA DE ARRANQUE VISTA

Inox. 316 AISI
Ref: 03050001E
100uds.





GRAPA DE ARRANQUE OCULTA

Inox. 316 AISI
Ref: 03050101E
100uds.





GRAPA INTERMEDIA VISTA

Inox. 316 AISI
Ref: 03051001E
100uds.

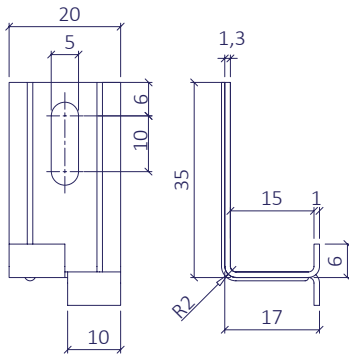


GRAPA INTERMEDIA OCULTA

Inox. 316 AISI
Ref: 03051101E
100uds.




GRAPA OMEGA VISTA

Inox. 316 AISI
Ref: 03052001E
100uds.




Tol. +/-1mm



GRAPA OMEGA OCULTA

Inox. 316 AISI
Ref: 03052101E
100uds.




Tol. +/-1mm




GRAPA Z OCULTA

Ref: 03053001E
100uds.

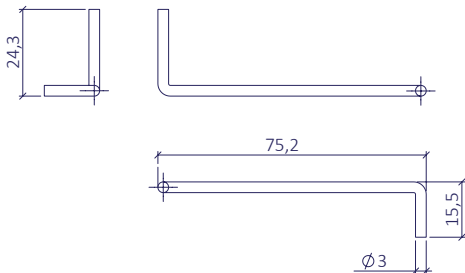

Los modelos Arranque e Intermedia incluyen: Tornillo DIN 7505-A-PH-INOX.-A2 de 3,5 x 35 mm y taco de 5 x 25 mm.

Los modelos Omega incluyen: Tornillo DIN 7505 INOX A2 de 3 x 30 mm y taco de 5 x 25 mm.




* UNE-EN 10088-2: Acero inoxidable técnico para chapas y bandas de acero resistentes a la corrosión para usos generales.
El término VISTA/OCULTA define el nombre comercial del producto. Ambos modelos pueden instalarse de forma vista u oculta según el espesor de la baldosa.





Tornillo DIN 7505/A POZIDRIVE

Material: Acero inoxidable A2

Para Grapas Arranque e Intermedia
3,5 x 35 mm



Para Grapas Omegas
3 x 30 mm

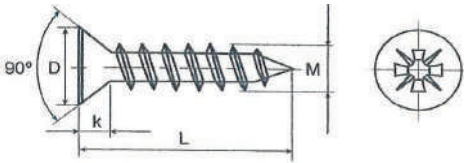

MEDIDAS	3,5	3
D	7	6
K	2	1,8
Z	2	1
K	35	30

Taco de Nylon

Material: Poliamida 6

5 x 25 mm



Apto para soportes huecos y macizos (piedra, ladrillo, hormigón, etc).
Resistente al envejecimiento y degradación.
Soporta temperaturas entre -40 y +80 °C.


Medidas (mm)	Tornillo	Resistencia en Kg		
		Ladrillo hueco	Ladrillo macizo	Hormigón
5 x 25	Ø 3 a 4 mm	18	46	80




Anclajes Fachada Aplacada
Modo de uso

El método de colocación de nuestras grapas es exactamente igual para los modelos VISTA y OCULTA.
El término VISTA/OCULTA define el nombre comercial del producto. Ambos modelos pueden instalarse de forma vista u oculta según el espesor de la baldosa.


Ejemplo:
Grapa Aranque
(Comienzo y final)

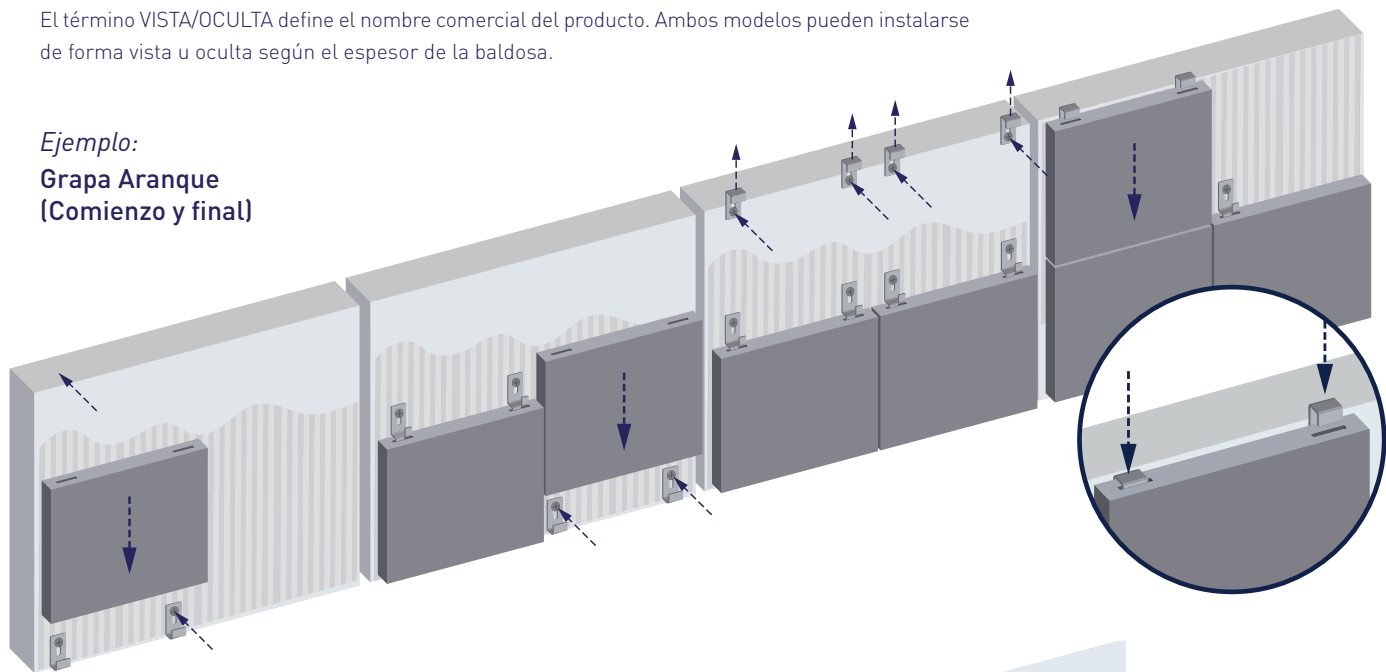

VISTA

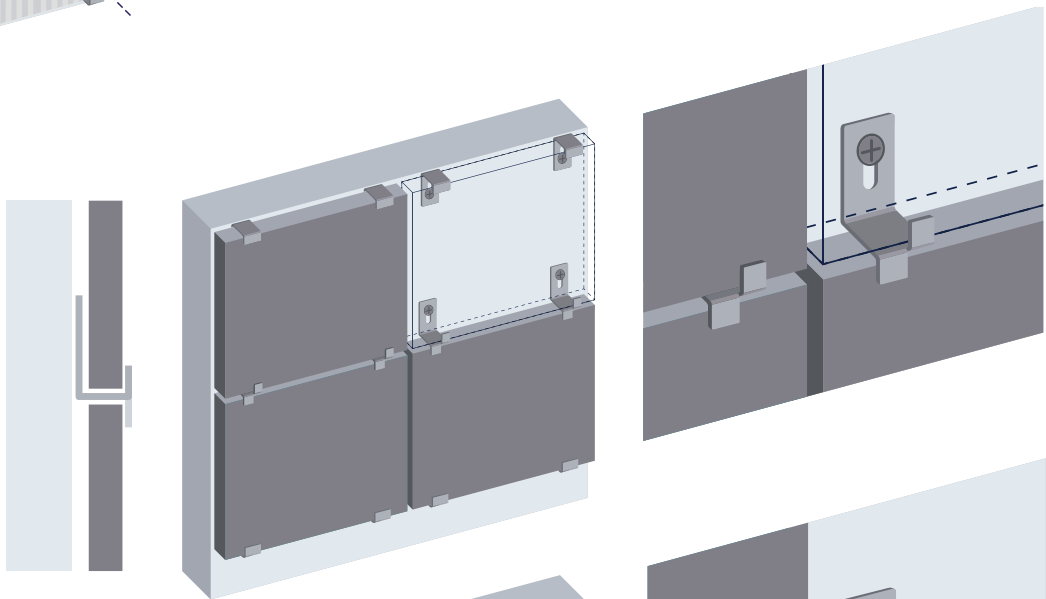

OCULTA

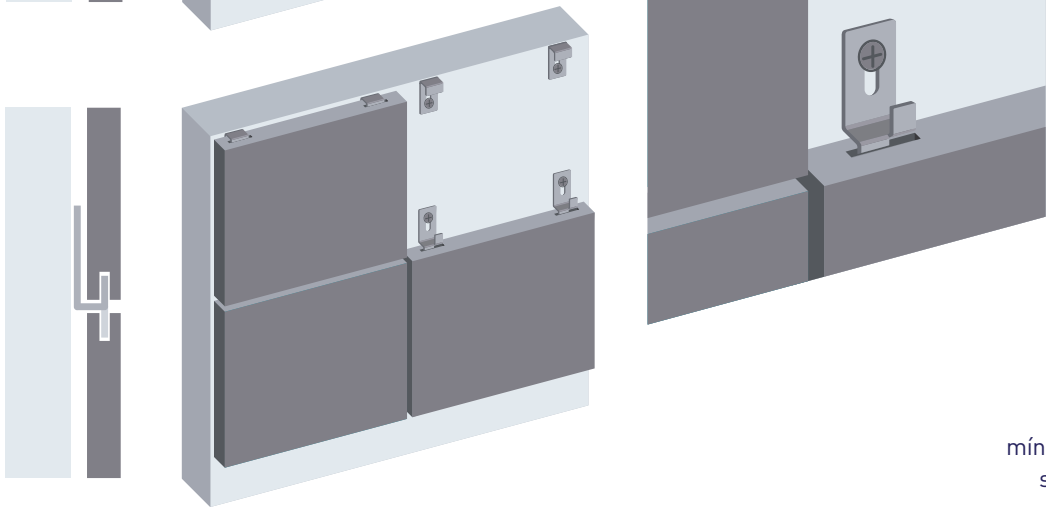

Junta de colocación
mínima recomendada 5mm
según UNE 138002:2017.