



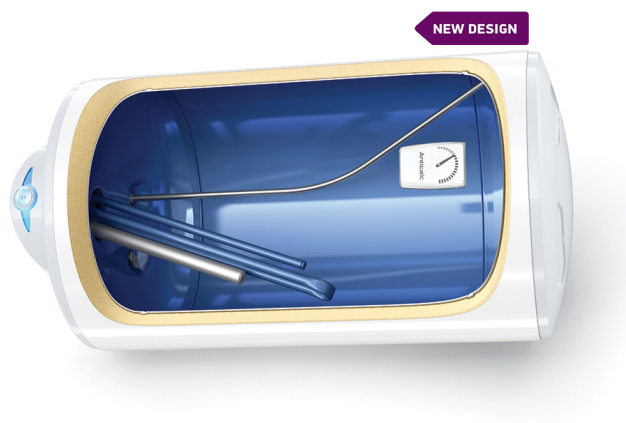

ANTICALC REVERSIBLE

GCR 5044 16D B14 TBR

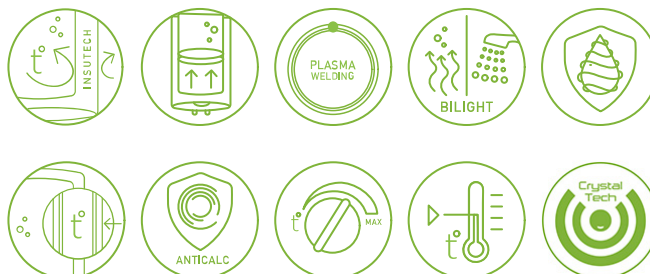

	Anticalc 50 Rev
Volumen	50 L
Potencia nominal	1600/800 W
Clasificación energética	C
Diámetro	440 mm
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60°C)	1:37/3:15 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	1392 kWh
Altura	0.608 m
Anchura	0.440 m
Profundidad	0.468 m
Perfil de carga	M
V40	74 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	88 L
Instalación	Universal