




ANTICALC REVERSIBLE

GCR 8044 24D B14 TBR

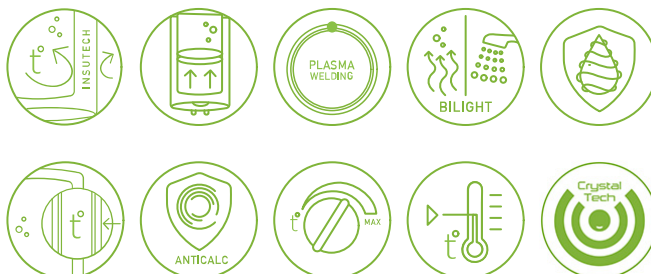

	Anticalc 80 Rev
Volumen	82 L
Potencia nominal	2400/1200 W
Clasificación energética	C
Diámetro	440 mm
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$)	1:47/3:34 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	2748 kWh
Altura	0.858 m
Anchura	0.440 m
Profundidad	0.468 m
Perfil de carga	L
V40	147 L
T _{out of the box}	70 $^{\circ}$ C



MAX40	147 L
Instalación	Universal