




ANTICALC REVERSIBLE

GCR 10044 24D B14 TBR

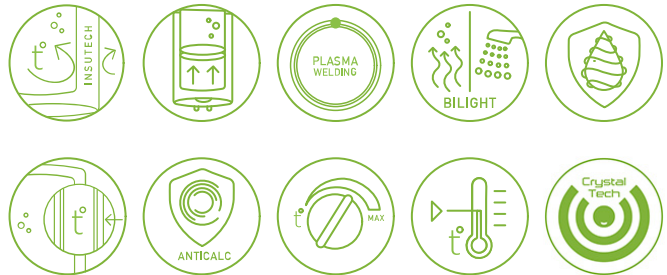

	Anticalc 100 Rev
Volumen	100 L
Potencia nominal	2400/1200 W
Clasificación energética	C
Diámetro	440 mm
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$)	2:10/4:20 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	2756 kWh
Altura	0.998 m
Anchura	0.440 m
Profundidad	0.468 m
Perfil de carga	L
V40	142 L
T _{out of the box}	60 $^{\circ}$ C
MAX40	170 L