AENOR

Certificado AENOR de Producto
Materiales de arcilla cocida para construcción

034/001271

AENOR certifica que la organización

CERAMICA LA ESCANDELLA, S.A.

con domicilio social en	CR NOVELDA, KM. 2,5 03698 AGOST *(Alicante - España)*
suministra	Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida
conformes con	UNE-EN 1304:2014 *(EN 1304:2013)*
Nº Ficha Técnica	0670216 *(ver anexo)*
elaboradas en	CR NOVELDA, KM. 2,5 03698 AGOST *(Alicante - España)*
Esquema de certificación	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 34.02.
	Este certificado anula y sustituye al 034/001271, de fecha 2014-09-21
Fecha de primera emisión	2009-09-21
Fecha de modificación	2017-06-23
Fecha de expiración	2022-06-23

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR271

Anexo al Certificado AENOR Nº 034/001271

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
Nº DE FICHA TÉCNICA: 0670216

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante) Sello y firma

FABRICANTE:	CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.
LOCALIDAD:	AGOST - ALICANTE
DESIGNACIÓN DEL MODELO	TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304
NOMBRE COMERCIAL:	TEJA MIXTA GRANDE ROJA

AENOR Producto Certificado

CARACTERÍSTICAS DECLARADAS

PARÁMETROS OBLIGATORIOS

Dimensiones nominales (mm)

		Longitud	Anchura
Individuales	X	470	286
De recubrimiento			

Tejas curvas

	Anchura máxima	Anchura mínima
	-	-

Impermeabilidad

Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X
Categoría 2		Método de ensayo 2	

Resistencia a la helada

Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)	X
Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)	

PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02

	SI	NO
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X
Heladicidad (D.3 RP 34 02)		X

ESQUEMA DEL MODELO

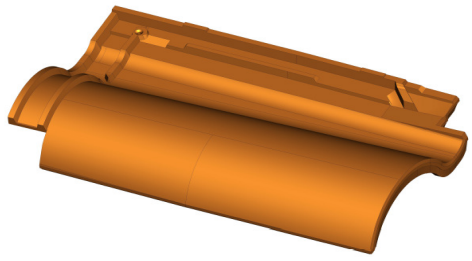

Modelo no hidrofugado

Piezas especiales:

a.- Fabricación propia: remate lateral - media teja - doble teja - cumbrera - remate cumbrera - tapón - soporte chimenea - ventilación - cumbrera 3 aguas - cumbrera 4 aguas - canto de teja. B.- Fabricación subcontratadas: chimenea - pila - pirulí.

VALORES EXIGIDOS POR AENOR

Características estructurales (% defectos)		UNE EN 1304	≤ 2,5
Tolerancia en longitud (%)		UNE EN 1024	± 2,0
Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)			± 2,0
Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)			≤ 15
Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm		≤ 1,5
	L ≤ 300 mm		≤ 2,0
Impermeabilidad (cm3/cm2 * día)	Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,5
	valor individual		≤ 0,6
	Valor medio	D.2 RP 34.02	N/A
	valor individual		N/A
Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538	≥ 1200
Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2	≥ 150
		D.3 RP 34.02	N/A
Reacción al fuego		UNE EN 13501-1	A1
Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5	Broof

Información adicional aportada por el fabricante (1)

Masa unitaria (expresada en gramos):	3850
Nº de tejas/m^2 (expresadas con un decimal):	10,5
Distancia aproximada entre rastreles (cm):	40
Acabados superficiales:	Decoración superficial con engobes coloreados.
Coloraciones en masa:	NO
Tipo de fijaciones:	Tacón/Preorificio de clavado.
Otra información:	

(1) Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

AENOR

Fecha de emisión: 2017-06-23
Anula y sustituye a la de fecha: 2014-09-21

Entidad acreditada por ENAC nº 01/C-PR271

R-DTC-076.04