

# Boreal-12

A+

flamme 7★ VERTE C E 14785

OPCIONAL

Intercambiador  
Acumulador térmico  
superior de fundición

WIFI

CONTROLE SU ESTUFA  
DESDE CUALQUIER LUGAR

REF. WIFI1-B


SMART  
CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.



|  |                            |                    |
|--|----------------------------|--------------------|
|  | Sistema cristal limpio     | ✓                  |
|  | Sistema doble cámara       | ✓                  |
|  | Sistema de modulación      | ✓                  |
|  | Potencia Máx               | 12 kW              |
|  | Potencia Nominal (Máx-Mín) | 11-4,5 kW          |
|  | Rendimiento                | 90-93 %            |
|  | Volumen calefactable       | 275 m <sup>3</sup> |
|  | Consumo                    | 2,5-1 kg/h         |
|  | Emisiones CO               | 0,009% - 0,019%    |
|  | Autonomía                  | 7,6-19 h           |
|  | Capacidad del depósito     | 19 kg              |
|  | Diámetro salida de humos   | 80 mm              |
|  | Diámetro entrada de aire   | 50 mm              |
|  | Peso                       | 125 kg             |

Incluye ventilador tangencial de 430 m<sup>3</sup>/h

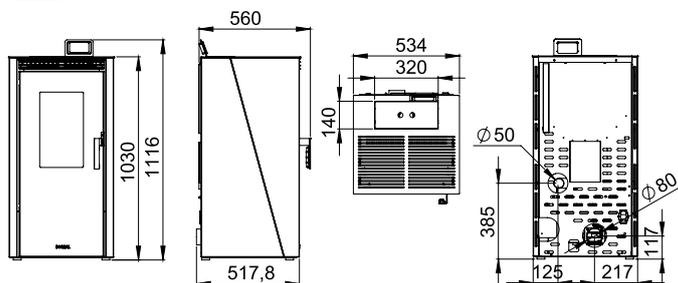

Opcional mando a distancia



## OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN

Ref.: KIT-C-12 con turbina de 130 m<sup>3</sup>/h (Apto para canalizar hasta una distancia de 5 metros por 1 salida)



130 m<sup>3</sup>/h

80Ø

5 METROS x 1 SALIDA

- Activación o desactivación del sistema de canalización.
- Autorregulación del ventilador auxiliar para la canalización.
- Selección de la velocidad del flujo de aire canalizado independientemente del nivel de potencia de la estufa.



Gris



Burdeos



Marfil