


Pate de polipropileno recto

ELEMENTO INDISPENSABLE PARA FACILITAR UN DESCENSO SEGURO Y RÁPIDO EN UN POZO

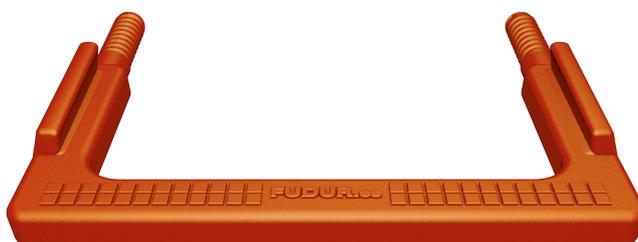


REFERENCIA	AB		EF		G	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES POR CAJA
PATE P19	330	Ø25	360	80	235	POLIPROPILENO	30
PATE P19C	300	Ø25	330	80	235		

CARACTERÍSTICAS

Estos pates cumplen con las normas:

Cumple con la normativa **UNE 127.011** Pozos prefabricado

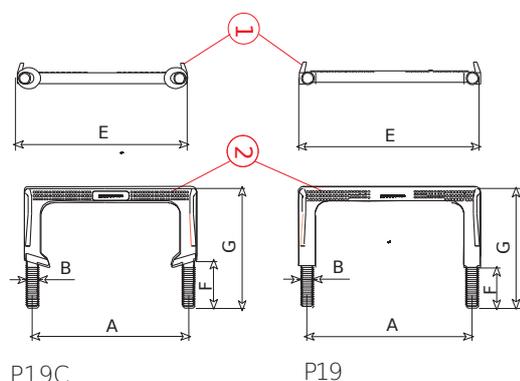

Fabricado en varilla de acero Ø12 **recubierta de polipropileno** para evitar la oxidación.

Resistente a los ácidos y disolventes orgánicos.

Fijación: introducir el pate 80 mm en la pared del pozo. Distancia recomendada entre pates: 300 mm.

Seguridad: Aletas laterales para mayor seguridad (1) y superficie antideslizante (2)