


YESO BLANCO NORMAL YF **Finoyes**



Confortabilidad

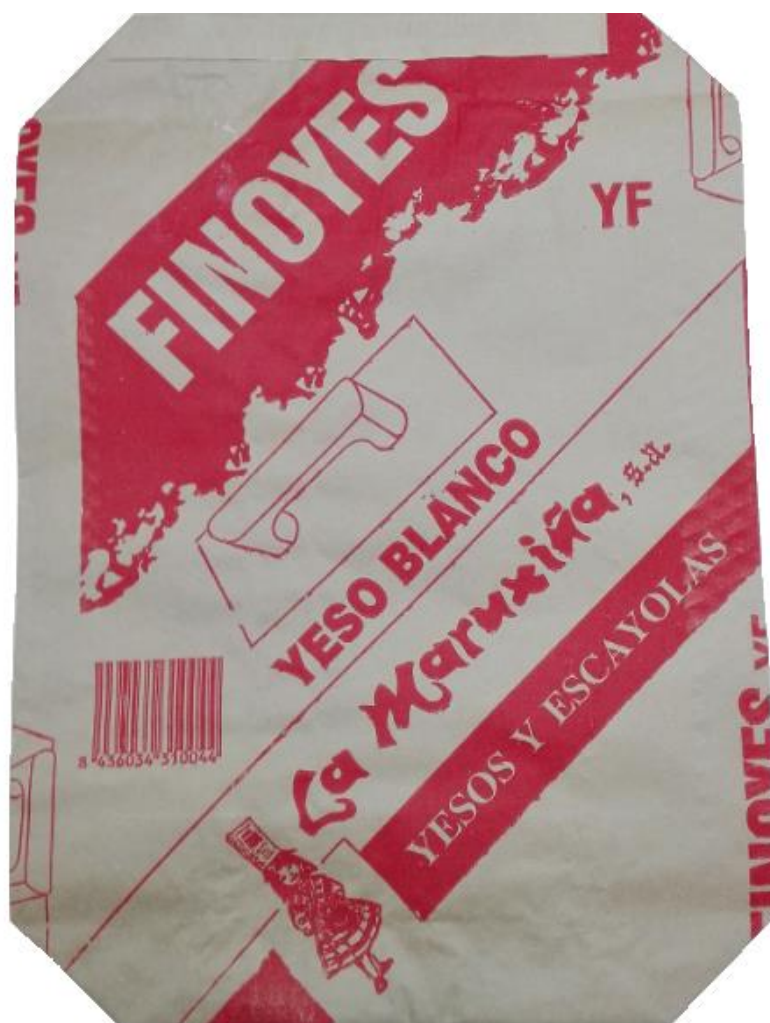

Protección al fuego



Aislante térmico



Blancura

NORMATIVAS



El yeso fino de “La Maruxiña” está clasificado como YF y con denominación europea C6, cumpliendo con la norma UNE-EN 13279-1:2009 y el Real Decreto 1220/2009 (Marcado CE). Este producto ha obtenido la marca N de AENOR según establece el Reglamento Particular RP 35.05.

DESCRIPCION

Yeso fino de aplicación manual de fraguado rápido, ideal para terminaciones de los yesos tradicionales.


Este material posee un elevado coeficiente de conductividad térmica y dada su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico.

Así mismo es un regulador natural de humedad proporcionando una confortabilidad en el interior óptima.

También posee un alto grado de blancura lo que proporciona uso acabados perfectos. Tiene un buen comportamiento ante el fuego y son incombustibles M0.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Agua combinada..... ≤ 5.5
- Trióxido de azufre.....47.6%
- pH.....10
- Índice de pureza..... $\geq 85\%$
- Granulometría.....fina
- Relación agua/yeso.....0.8
- Resistencia a flexotracción... $\geq 30\text{KPF/cm}^2$
- Finura de molido: Retención máxima de tamiz 0.2 UNE 7050... $\leq 1\%$

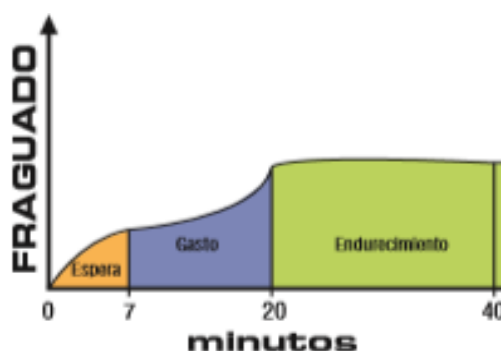

- **NOTA:** Métodos de ensayo realizados según las normas UNE 13279-1 y 13279-2. Los resultados obtenidos son valores medios de fabricación testado en nuestros laboratorios.

MODO DE EMPLEO RECOMENDADO

- Espolvorear el yeso sobre el agua hasta que este no se humedezca, amasar manualmente hasta homogeneizar la pasta (relación A/Y=0.8).
- Una vez amasado dejar reposar unos 10 minutos y comenzar a gastar. La duración aproximada de gasto será de unos 15 minutos aproximadamente (dependiente de las condiciones de uso).
- En ningún caso deberán añadirse aditivos ya que puede producir una alteración en el proceso de fraguado y en la resistencia final del producto.
- Hay que limpiar las herramientas de trabajo antes de cada amasado.
- El paramento debe estar totalmente fraguado para que al aplicar este yeso fino tenga una buena adherencia con el yeso de debajo.
- Se utilizarán aguas limpias con una temperatura superior a 5°C.
- Se han de mantener condiciones óptimas de ventilación para un proceso correcto de secado.



PRESENTACION Y ALMACENAJE

- Este producto se comercializa en sacos de papel marrón de doble hoja, con rotulación de color rojo y con un contenido de 17 Kg ($\pm 5\%$).
- El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos para conservar sus propiedades.
- Caducidad del producto de 12 meses, a partir de la fecha de fabricación, en su envase original, en lugar seco y protegido de la humedad.