


fitt force

2X MÁS LIGERA respecto a una manguera de pvc clásica
3X MÁS COMPACTA respecto a una manguera de pvc clásica
RESISTENTE y DURADERA en el tiempo

- 1 Capa de refuerzo compuesta de **fibras de alta tenacidad** para resistir a presiones de hasta 25 bar
- 2 Revestimiento con **tecnología de alta tenacidad (HDT)** resistente a la abrasión y a los pinchazos
- 3 **Sustrato ultrablando** para una extrema manejabilidad y una alta flexibilidad

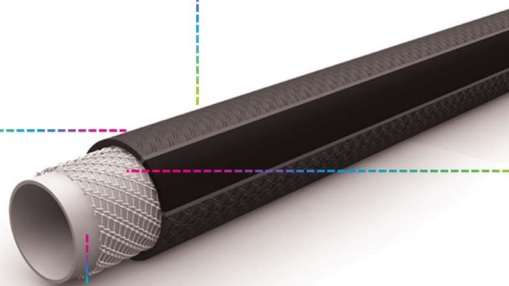

- 4 **No PVC**
No ftalatos
No plomo
- 5 **La exclusiva tecnología de la malla NTS** elimina las restricciones de flujo debidas a enredos o torsiones
- 6 **Perfecta todo el año:**
-40 °C + 80 °C



PLUS

- 20 bar
Presión de operación
Pressão de operação
- from 3 bar to 7 bar
Pressão mínima
Pressão mínima
- PVC FREE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- AUSENCIA DE NUDOS**
AUSÊNCIA DE NÓS
- ULTRAFLEXIBLE A BAJAS TEMPERATURAS**
ULTRAFLEXÍVEL A BAIXAS TEMPERATURAS

- AUSENCIA DE TORSIONES**
AUSÊNCIA DE TORÇÕES
- ZERO MEMORY**
FÁCIL DE UTILIZAR
FÁCIL DE USAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% A PRUEBA DE PERFORACIONES**
100% À PROVA DE PERFURAÇÕES
- ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE CONECTOR**
ADEQUADO A QUALQUER TIPO DE CONECTOR
- RESISTENTE A LAS ABRASIONES Y PINCHAZOS**
RESISTENTE ÀS ABRASÕES E PERFURAÇÕES
- COMPATIBLE CON LOS ACCESORIOS HABITUALES**
COMPATÍVEL COM OS ACESSÓRIOS HABITUAIS
- FÁCIL DE GUARDAR**
FÁCIL DE REENROLAR
- SIN FTALATOS**
SEM FTALATOS

Descripción	Ref Fitt	EAN
Fitt Force 15x25 mts	43215252	8011963782508

