



SUELOS
VINILO SPC

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	SPC (COMPUESTO DE PIEDRA PLÁSTICA)
COMPOSICION DE LA ESTRUCTURA	60% PIEDRA/40% PVC
ABSORCION DE HUMEDAD	0%
PRESION	1800-2200 PSI
TIPO DE INSTALACION	FLOTANTE
AREA MAXIMA SIN NECESIDAD PARA USAR TRANSICIONES	15 METROS LINEALES
TIPO DE USO	INTERIORES (COMERCIAL/ RESIDENCIAL)
EMISIONES	0
ESPESOR	5,2mm

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

PRODUCTO	ABSORCION DE AGUA	ESPESOR	CAPA DE RESISTENCIA DE USO	ANCHO DE PIEZA	LARGO DE PIEZA	PIEZAS POR CAJA	m2 POR CAJA	CAJAS POR PALLET	DIMENSION DEL PALLET	PALLET EN CONTENEDOR DE 20'	PESO EN KGS POR PALLET
SPC PARKAY XPR VINYL COLLECTION	≤0.2%	5.2mm	(0.3mm)	17.78cm	121.92cm	10	2.19	45	80cm X 120cm	27	889Kg

COLORES:



UMBER



CEDAR



SEAL



PEBBLE GREY



SADDLE BEACH

ESPECIFICACIONES TECNICAS


PRODUCTO	GARANTIA RESIDENCIAL	GARANTIA EN AÑOS	MOLDURAS DE TRANSICION	ACABADO	BORDE	CAPA DE AISLAMIENTO	RESISTENCIA AL FUEGO	COEFICIENTE DE FRICCION	RANGO COMPARABLE DE AC	LIBRE DE PHALATOS	NUMERO DE CARAS
SPC PARKAY XPR VINYL COLLECTION	25 AÑOS	25 AÑOS RESIDENCIAL 7 AÑOS COMERCIAL	SYNC	RELIEVE SINCRONIZADO	BISELADO	1mm EVA	EN 13501-1: BF-S1 / ASTM E648-10: PASS/CLASS 1	≤0.42%	23/31	Ü	7





XPR COLLECTION



Seal
XPR-PARANTSEA

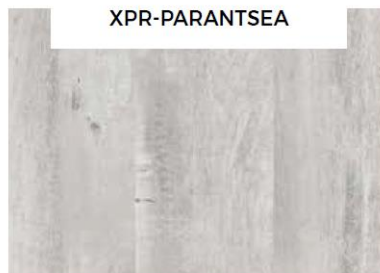

Umber
XPR-PARANTUMB

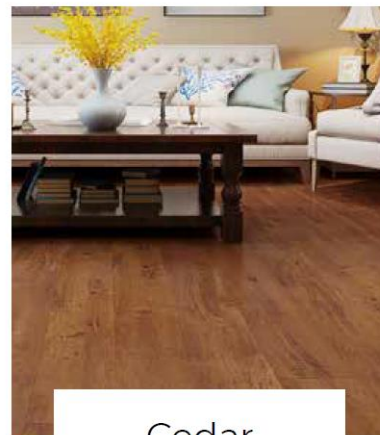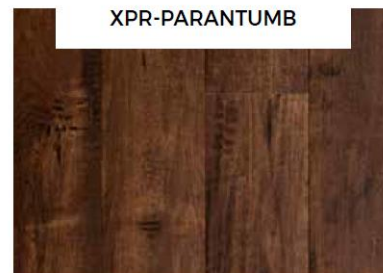

Cedar
XPR-PARANTCED



5.2 m m X 19 c m X 122 c m (0.3 m m C A P A D E
R E S I S T E N C I A) I N C L U Y E C A P A A I S L A M I E N T O (1 m m)



XPR COLLECTION



SADDLE BEACH
XPR-PARSADBEA



PEBBLE GREY
XPR-PEBGRE




5.2 mm X 19 cm X 122 cm (0.3 mm CAPA DE
RESISTENCIA) INCLUYE CAPA AISLAMIENTO (1 mm)



XPR COLLECTION

CARACTERISTICAS

- ▶ 100% RESISTENTE AL AGUA
- ▶ 5.2mm DE ESPESOR (INCLUYE CAPA AISLAMIENTO)
- ▶ 1mm EVA CAPA AISLAMIENTO (NEGRO)
- ▶ 0.3mm DE CAPA DE RESISTENCIA
- ▶ RELIEVE SINCRONIZADO EIR
- ▶ SISTEMA DE CLICK UNILIN PATENTADO
- ▶ BORDES BISELADOS
- ▶ 0 EMISIONES
- ▶ 25 AÑOS DE GARANTIA RESIDENCIAL

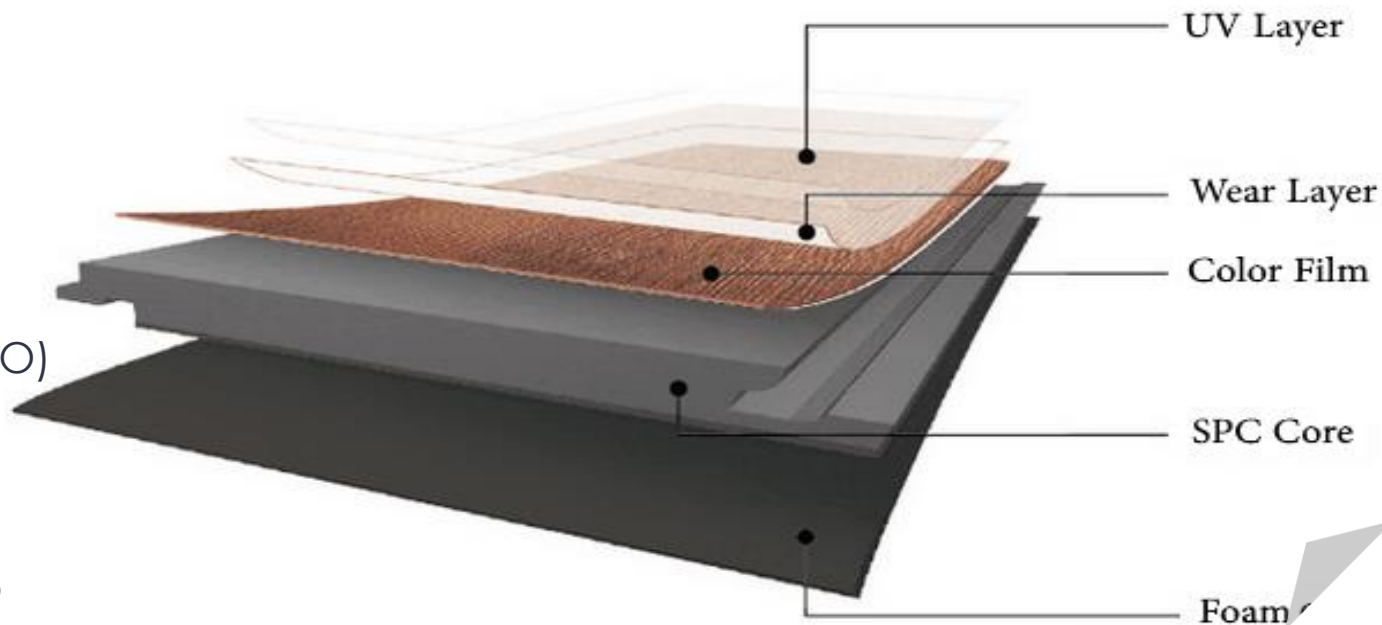

Phthalates Free
No VOC



100%
Waterproof



12 MIL (0.3mm)
Wear Layer



Angle Click
System



Registered
Emboss



Lowest
Emissions





Transitions Perfect
Color Match



Find Us

www.parkayfloors.com

  [parkayfloors](https://www.facebook.com/parkayfloors)

Customer Support

1-855-5-PARKAY

support@parkayfloors.com

Corporate Office

10360 NW 53rd St

Sunrise, FL 33351