




TACO DUOBLADE

El tapón autoperforante para placas de yeso para una instalación rápida y sencilla

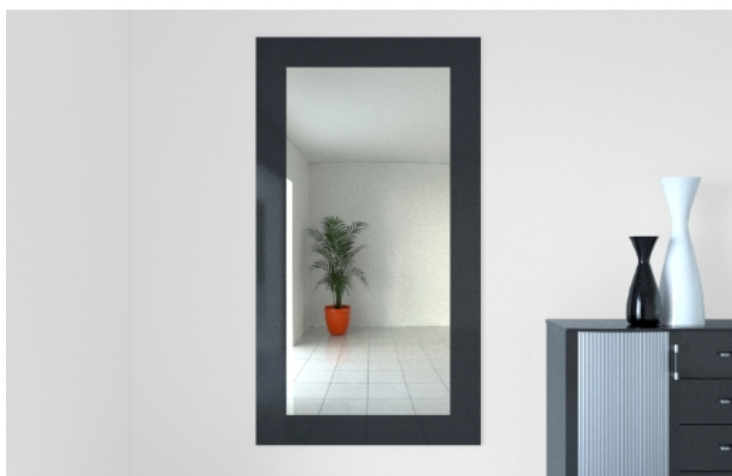

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tapón autoperforante para placas de yeso para una instalación rápida y sencilla

Elevado par de apriete cuando el anclaje está instalado para una sensación de bienestar y una sensación óptima en el ajuste.

El bloqueo antigiro evita que gire en el orificio de perforación

Uso de ganchos, tornillos y oiales disponibles en el mercado

Accionamiento PZ2 - mismo accionamiento para enchufe y tornillo



DESCRIPCIÓN

El fischer DuoBlade es el miembro más joven de la innovadora familia DUO-line. Contiene diferentes componentes que permiten obtener el mejor rendimiento. La punta autoperforante permite un proceso de perforación limpio y eficaz. La fijación se atornilla en la instalación colocada previamente con el destornillador (inalámbrico) a ras de la superficie de la placa de yeso. El DuoBlade de fischer es adecuado para tornillos para madera, metal y aglomerado de 4 a 5 mm de grosor, así como para diferentes ganchos y tornillos de argolla. Por lo tanto, es apropiado para fijar, por ejemplo, detectores de humo, barras de cortina y persianas, de forma rápida y segura.

VENTAJAS

Un producto innovador de la línea DuoLine de fischer con combinaciones inteligentes para más potencia y más inteligencia.

El taladro automático fischer DuoBlade permite una instalación rápida y sencilla en placas de yeso y placas de fibra de yeso.

La punta de metal negro garantiza una instalación sencilla y segura.

Elevado par de apriete cuando el anclaje está instalado para el factor de bienestar y una sensación óptima en el fraguado.

Accionamiento PZ 2 - mismo accionamiento para enchufe y tornillo.

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	4048962323702
Número de artículo	545675
Longitud de anclaje	44 mm
ES TRANSLATION MISSING	No
Adecuado para hormigón celular	No
Adecuado para tornillo hexagonal para madera	Sí
Con borde	Sí
Con tornillo	No
Tratamiento de superficie	Otros
Color	verde
Versión	sin tornillo
material del taco	plástico
Variante de embalaje	caja
Min. taladro profundidad del agujero para instalación de pre-posicionamiento	50 mm
Espesor mínimo de la primera capa de soporte	50 mm
Mín. penetración de perno	28 mm
Tornillos de madera y aglomerado	4 - 5 mm
Profundidad de anclaje	9,5 - 25 mm
Adecuado para la fijación con bridas	No
Adecuado para hormigón	No
Adecuado para ladrillos de arena y cal	No

Adecuado para piedra natural	No
Adecuado para placas de yeso	Sí
VDS-Approval	Ja
Content	50

TECNOLOGÍA

El DuoBlade de fischer es adecuado para el montaje previo.

La punta de metal para una mejor resistencia al calor y características de corte. Especialmente en placas de yeso de doble capa.

La DuoBlade de fischer se puede utilizar con tornillos para madera, metal y aglomerado de Ø4,0 a Ø5,0 mm.

En paneles de fibra de yeso, se recomienda taladrar previamente con un taladro de Ø 8 mm.

powered by **nexmart**