


Perfilería QUICK-LOCK®

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Estabilidad y rigidez de estructura
- Escuadra perfecta
- Precisión dimensional
- Instalación fácil y rápida
- Estética

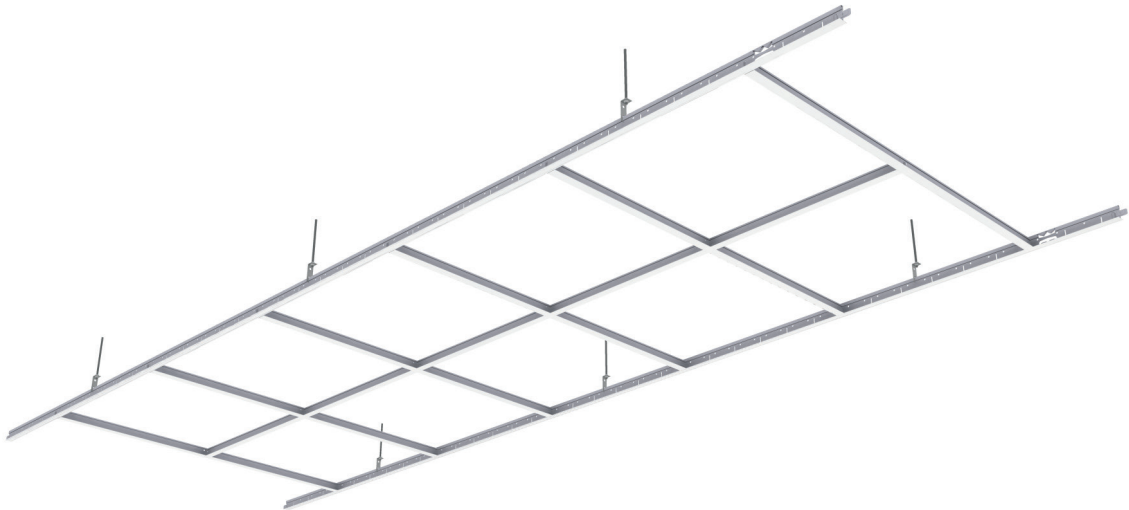

Reacción al fuego

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los perfiles metálicos de GABELEX en acero lacado son 100% reciclables, no emiten compuestos volátiles orgánicos (COV's) ni formaldehídos, contribuyendo para las certificaciones medioambientales.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia, contáctenos.



Marcado CE

QUICK-LOCK® T-24: DOP 2019.01

QUICK-LOCK® T-15: DOP 0007-151E

QUICK-LOCK® T-35: DOP 0007-165E

QUICK-LOCK® T-24 Resistente a la corrosión: DOP 0007-156E

QUICK-LOCK® T-24

Componentes	Primario 3600 mm Primario T-Nova 2400 mm Secundario 1200 mm Secundario 600 mm
Materiales	Acero
Colores	Blanco (≈ RAL 9003) Gris (RAL 9006) Negro 40 EuroColors



Primario
3600 mm



Primario T-nova
2400 mm



Secundario
1200 mm



Secundario
600 mm

QUICK-LOCK® T-15

Componentes	Primario 3000 mm Secundario 1200 mm Secundario 600 mm
Materiales	Acero
Colores	Blanco (≈ RAL 9003) Gris (RAL 9006) Negro 40 EuroColors



Primario
3000 mm




Secundario
1200 mm




Secundario
600 mm

QUICK-LOCK® T-35


Componentes	Primario 3600 mm Secundario 1200 mm Secundario 600 mm
Materiales	Acero
Colores	Blanco (≈ RAL 9003) 7 EuroColors



Primario
3600 mm



Secundario
1200 mm



Secundario
600 mm

QUICK-LOCK® T-24 CORRO-PLUS EF (Resistente a la corrosión)*

Componentes	Primario 3600 mm Secundario 1200 mm Secundario 600 mm
Materiales	Acero resistente a la corrosión
Colores	Blanco (≈ RAL 9003)



Primario
3600 mm




Secundario
1200 mm




Secundario
600 mm

(*) El sistema de perfilería QUICK-LOCK® Corro-Plus EF (resistente a la corrosión) cumple con los requerimientos de la Norma EN-13964 (tabla 8) y es adecuado para ambientes C4 de acuerdo con la norma EN-12944-2 (basado en pruebas realizadas). El recubrimiento de los perfiles QUICK-LOCK® Corro-Plus EF presenta un acabado con un brillo más elevado que el resto de acabados de la gama de perfiles QUICK-LOCK®. Disponemos de accesorios resistentes a la corrosión si fueran necesarios.


Sistema de montaje

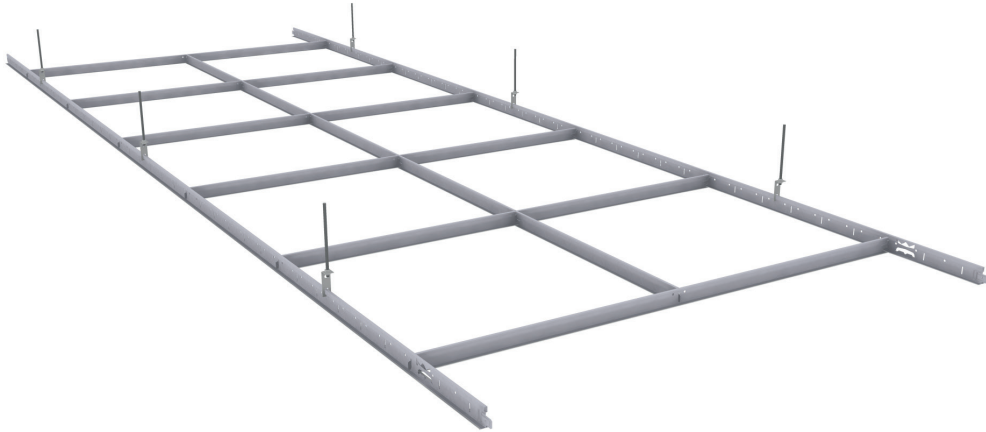


Componentes



Perfil QUICK-LOCK® Primario
3600 / 2400 mm




Perfil QUICK-LOCK® Secundario
1200 mm

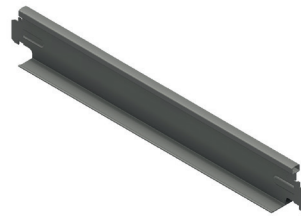

Perfil QUICK-LOCK® Secundario
600 mm



Pieza de
suspensión
OSRV



Nonius hanger
(Pieza superior)




Nonius hanger
(Pieza inferior)




Clip


Angulares




00PL




0PLL




0PUG




0PCL



PLLC*



0PLC*



PLPE

(*) Angulares anti-levantamiento