

BigMat

LA TIENDA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN


PLATO DUCHA
Stark

BigMat Day

BIGLOG

FICHA COMERCIAL

b10
by baños 10

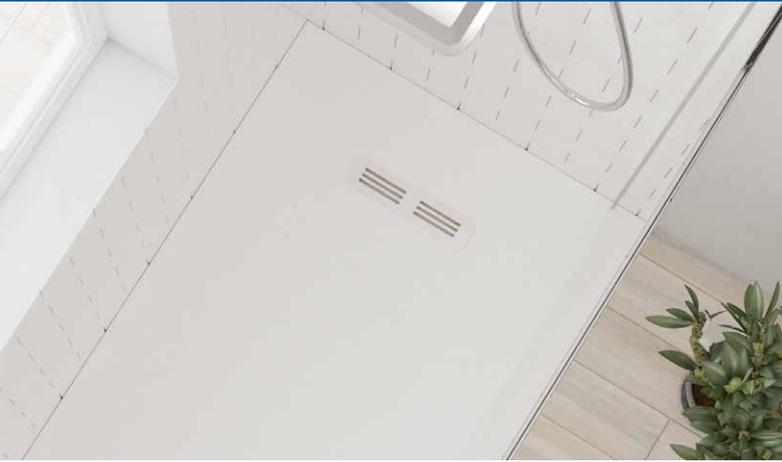

Stark



Dimensiones

- Anchuras: 70, 80 cm.
- Longitudes de 120, 140 y 160 cm.

Tolerancia en dimensiones de ± 5 mm.

Características del Producto

- Fabricados a partir de resinas y cargas minerales coloreadas en masa.
- Doble recubrimiento superficial de Gel-Coat.
- Totalmente plano en su parte inferior.
- Gran resistencia al impacto.
- Antideslizante clase III (UNE-41901).
- Anti-bacteriano, imposibilitando la proliferación de gérmenes.
- Totalmente impermeable.
- Admite reparaciones.
- Instalación encastrado, sobre el suelo o sobre elevado.
- Sellado de estanqueidad con silicona no acética
- Periodo de garantía 10 años

Textura



Rock

Color



Blanco


Incluido

- Plato de ducha extra-plano.
- Desagüe incluido (62 l/min).
- Tapa de desagüe blanca BigMat.
- Manual del instalador.
- Embalaje de cartón.

Medidas y Precios (€) en almacén BigLog

B	A	
	70	80
120	105,89	111,73
140	112,63	118,91
160	119,36	126,09

Válvula incluida 62 l/min.



CE

Desagüe lineal de gran caudal 62 l/min (UNE-EN 274-2)

Tapa de desagüe blanca BigMat




Plato Stark

**ANTIDESLIZANTE
CLASE III**

**GARANTÍA
10 AÑOS**

**VÁLVULA
GRAN
CAUDAL
62L/MIN**

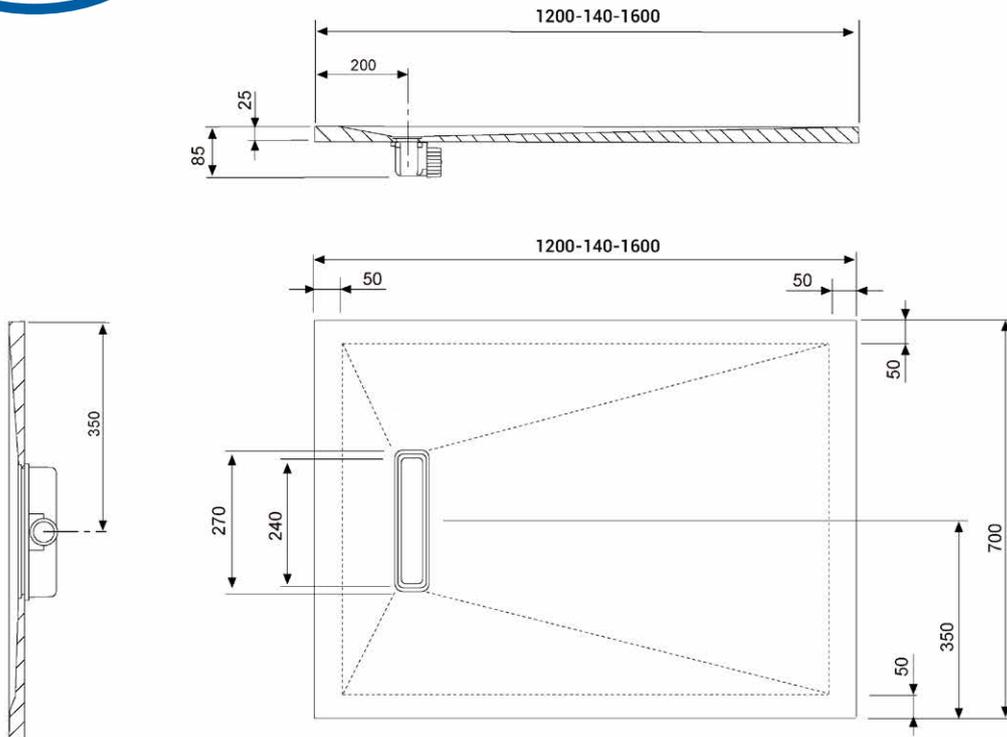

Medidas expresadas en mm.

Otras propiedades

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Presentaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Aptitud para la limpieza	Clase I	EN 14527:216
Durabilidad	Clase I	EN 14527:216
Evacuación de Agua	Correcto	EN 14527:216
Estabilidad en el fondo	Correcto	EN 14527:216
Resistencia a productos químicos y colorantes	Correcto	EN 14527:216
Resistencia a las variaciones de temperatura	Correcto	EN 14527:216
Resistencia al deslizamiento	Clase C	DIN 51097

Resistencia a productos químicos:

Producto testado	Tiempo de exposición	Degradación
Lejía	24h	5
Sulfumán	24h	5
Don Limpio	24h	5
Viakal	24h	4
Vinagre	24h	4
Amoníaco	24h	5
KH-7	24h	5
Cillit Bang	24h	5
Acetona	1min	4
Isopropanol	5min	5
Laca de uñas	24h	4
Tinte de pelo color medio	1h	4
Tinte de pelo color oscuro	30min	5
Barra de labios	24h	5
Agua oxigenada	24h	5
Betadine	24h	5

Nota importante

De acuerdo al CTE DB-HS, la pendiente de las canalizaciones de desagüe para duchas debe ser de un mínimo del 2%.

Valoración	1	Degradación superficial y/o formación de ampollas
	2	Cambio importante de brillo y/o color
	3	Cambio moderado de brillo y/o color
	4	Cambio ligero de brillo o color, sólo visible desde ciertos ángulos de inspección
	5	Sin cambios visibles

BigMat

LA TIENDA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN