Ficha Técnica - Perfil arranque de aluminio

El perfil de arranque de aluminio de 0,7 mm de espesor sirve como base para la cimentación de las placas de aislamiento térmico en el SATE.





Material:

Aluminio resistente que cumple con los estandares europeos incluyendo pero sin limitarse a EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2.

Características:

Fundamenta la base para el arranque del sistema y garantiza su horizontalidad.
Sistema estructural perfecto y estético de terminación y cierre.
Protección del sistema contra daños mecánicos.
Drenaje del agua de lluvia, prevención de la filtración de agua bajo la capa de aislamiento.

Instrucciones de uso:

Coloca el perfil de arranque en la pared, nivela con el nivel de burbuja y marca los puntos para la perforación del agujero donde irá el tornillo. Perfora sin percutar para evitar que los ladrillos huecos se rompan. El espacio entre los tornillos debe ser de unos 30 a 50 cm. Inserta el tornillo a través de la clavija del perfil de arranque en el agujero pre-perforado, que será suficientemente profundo y estará limpio. Ancla el perfil. Para evitar la deformación del perfil de arranque por una pared irregular, utiliza los distanciadores para el montaje. Unir los perfiles de arranque con los conectores. Biselar el perfil de arranque con un ángulo de 45° para las esquinas.

Certificados y Marcas:

El producto no está sujeto a ningun estandar armonizado. El producto ha sido certificado voluntariamente en TZÚS Praha, s.p.
El producto tiene los certificados nº 060-040966, 060-041339 y la marca de alta calidad "Q".

Datos técnicos:

	Dimensiones (mm)
Largo (L)	2500
Ancho (X)	23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203
Espesor (D)	0,7
Altura cara delantera (G)	15-17
Altura cara posterior (H)	min. 31

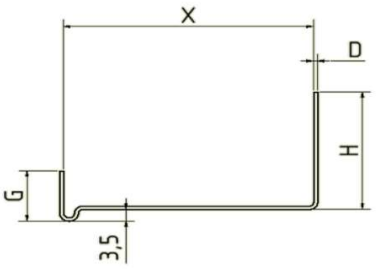

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.