



Ficha Técnica - Cantonera PVC malla

La cantonera de PVC con malla de fibra de vidrio refuerza y protege los ángulos horizontales y verticales en aristas, ventanas y puertas en el sistema SATE.

Material:

PVC resistente a un entorno alcali.

Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004



Características:

Refuerzo de aristas, esquinas, ventanas y puertas.

Protección de las esquinas contra daños mecánicos.

Prevención de fisuras.

Formación de cantos perfectos, tanto alineados como perpendiculares.

Instrucciones de uso:


Coloque la cantonera PVC con malla en el mortero preaplicado sobre la capa de aislamiento, presione en el mortero y nivele con el nivel de burbuja. Luego presione la malla del otro lateral sobre el mortero. Retire y nivele el exceso de mortero con una llana. Cubrir todo la cantonera PVC con malla con el mortero.

Certificados y Marcas:

El producto no está sujeto a ningún estándar armonizado.

Datos técnicos:

	Dimensiones (mm)
Largo del perfil (L)	2500
Ancho (A x B)	22 x 22
Ancho de la malla (E x F)	80 x 120
Solapamiento (X / Y)	5/60
Ángulo α (°)	88
Método de fijación	Pegado (Malla de fibra de vidrio continua alrededor del perfil de PVC)

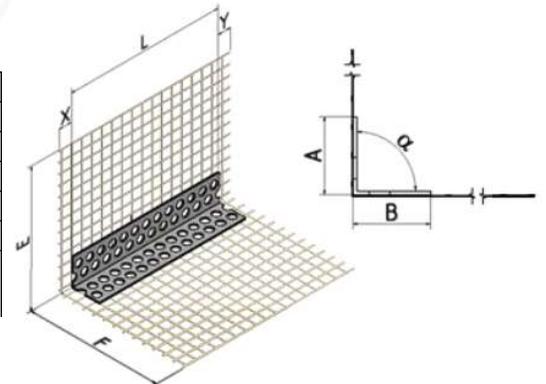

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.