

ExtraPlas[®]

Al servicio del Pintor Profesional
rojo
Pasta lista al uso



Renovación y tendido de superficies

Usos

Para renovar superficies de gotelé o rugosas, pintadas o no, dada su capacidad de relleno y excelente adherencia.

Para tender y alisar superficies consiguiendo un acabado muy fino.

Ideal para grandes superficies.

Sobre soportes de hormigón liso, paredes pintadas, con relieve, picados, con gotelé...

Modo de empleo

El soporte debe estar sano, seco, libre de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Imprimir la zona dañada antes de la aplicación en caso de fondos muy absorbentes. Aislar y proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva. Esta pasta puede ser utilizada sin límite de tiempo y admite un espesor por capa de 10 mm. Aplicar a llana, rodillo o máquina airless. Limpiar los útiles de trabajo con agua, después de usar. No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C. No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

Seguridad

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Aplicación



Temperatura
5 a 35 °C
Humedad relativa < 80%



Pintar
Después de seco



Consumo
± 1,5 kg/m²/mm



Espesor máximo
10 mm



Tiempo de trabajo
Sin límite




Limpieza útiles trabajo
Con agua, inmediatamente después de usar



Tiempo de secado
(23 °C y humedad 65%)
12 h/mm



Fondo
No Absorbente

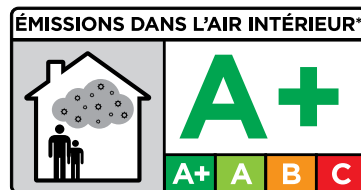

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Características

Excelente adherencia, incluso sobre soportes pintados. Aplicable a llana, rodillo o mediante aplicación mecánica (airless). Granulometría fina y excelente lijado, por lo que se consigue una superficie muy lisa y de gran finura apta para recibir cualquier revestimiento o pintura de acabado. Gran espesor de aplicación. Muy fácil aplicación. Blanco. Coloreable con colorantes universales. De uso interior.

Información técnica

PRODUCTO

Embalaje Cubo de plástico de 1 kg, 5 kg, 15 kg y 25 kg

Almacenaje Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y las heladas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forma	Pasta
Color	Blanco. Coloreable con colorantes universales máx. 3%
Mecanismo Endurecimiento	Secado
Composición	Resinas sintéticas y cargas minerales
Diluyente	Agua
Densidad	1,75 g/cm ³
Granulometría	< 100 µm (Fino)
C.O.V.	< 1g/l.
Normativa	UNE-EN 16566