

CARACTERÍSTICAS

Potência Nominal Potencia Nominal	6kW
Rendimento Rendimiento	82%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,063
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	231°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	98 116 21 mg/m3
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	320mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 120mm
Peso Peso	73Kg
Dimensões Dimensiones	A710xL595xP605mm
Código EAN	5600863303680

Classificação energética
Clasificación energética


A+



DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN

A salamandra a lenha Canto Aço com uma potência de 6kW é uma solução para se colocar num canto de uma divisão da sua habitação. É fabricado em chapa de aço de 4 mm. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 900°C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço.

La estufa a Canto Aço con una potencia de 6kW es una excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se fabrica en chapa de acero de 4 mm. Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900 ° C. En el pintado se utiliza pintura especializada para equipos de temperatura elevada que hasta 900 ° C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero.

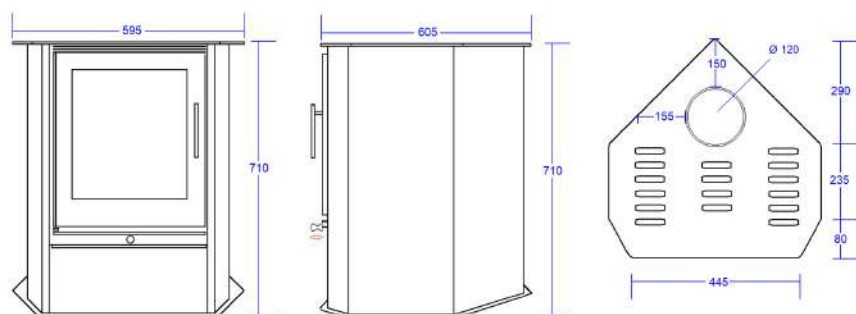

DIMENSÕES | DIMENSIONES

Medidas de vidro | Medidas de vidrio:

280x340mm


COMPONENTES | COMPONENTES

A Exaustão de fumos Ø 120mm | Salida de humos Ø 120 mm

B Puxador | Manilla

C Câmara de combustão | Cámara de combustión

D Registo de admissão de ar | Regulador de admisión de aire

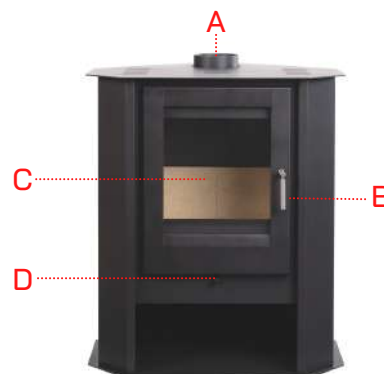

PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

- A Salamandra deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais apurado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45°.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar insindisponivelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m.

- La Estufa debe ser instalada de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure la circulación de aire.
- Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45°.
- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta para obstruir lo menos posible la salida de humos.
- El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.
- Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.
- Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior. Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles



NOTA: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se ressinta do excesso de temperatura

NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia

Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

INSTALAÇÃO (EXEMPLO) | INSTALACIÓN (EJEMPLO)

