


SPLIT 1X1 IX69



- FILTRO 3 EN 1 COLD CATALYST
- + CARBÓN ACTIVO
- + SILVER ION

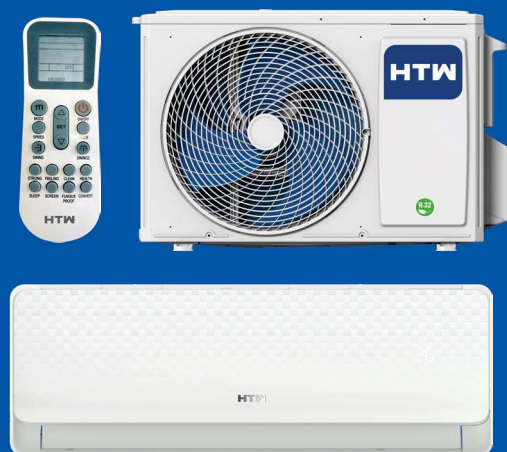

MODELO

Código EAN

HTWS026IX69-R32

8435483844995

HTWS035IX69-R32

8435483845008

INT.

HTWS026IX69-R32-I

HTWS035IX69-R32-I

EXT.

HTWS026IX69-R32-O

HTWS035IX69-R32-O

Alimentación eléctrica

V,F,HZ

220-240V (1 Fase- 50Hz) / Unidad exterior

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,7 (0,6~3,8)	3,5 (0,8~4,1)
		Btu/h	9000 (2047,2~12965,6)	12000 (2729,6~13989,2)
	Consumo	kW	1,1 (0,3~1,6)	1,18 (0,1~1,6)
	SEER	-	6,1	6,1
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++	A++
	Capacidad	kW	2,61	3,5
		Btu/h	9894,8 (2729,6~14330,4)	12965,6 (3412~14330,4)
	Consumo	kW	0,63	1,1
	SCOP	-	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	53	53
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB(A)	38/34/29/22	42/38/29/24
	Caudal de aire	m³/h	550	600
	Rango de temp. seleccionable	°C	0~32	0~32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	61	61
	Presión sonora	dB(A)	48	48
	Caudal de aire	m³/h	1600	1600
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
Refrigerante	Compresor		HIGHLY	HIGHLY
	Tipo/Carga	R32/Kg	0,51	0,55
	Carga suplementaria>5	g/m	20	20

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAkPr)	mm	693x199x283	750x200x285
	Dimensiones brutas (AnxAkPr)	mm	760x277x347	802x262x346
	Peso neto/ bruto	Kg	7/9,5	8,5/9,9
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAkPr)	mm	650x455x233	650x455x233
	Dimensiones brutas (AnxAkPr)	mm	720x510x315	760x510x315
	Peso neto/ bruto	Kg	18/18,5	22,5/25

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Longitud max..	m	20	20
	Desnivel max.	m	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le de.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

HTW se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.