

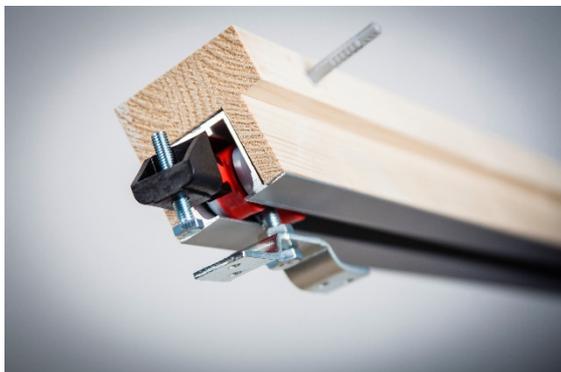


ER-1334/2009


FICHA TÉCNICA: KIT GUÍA CORREDERA EXTERIOR

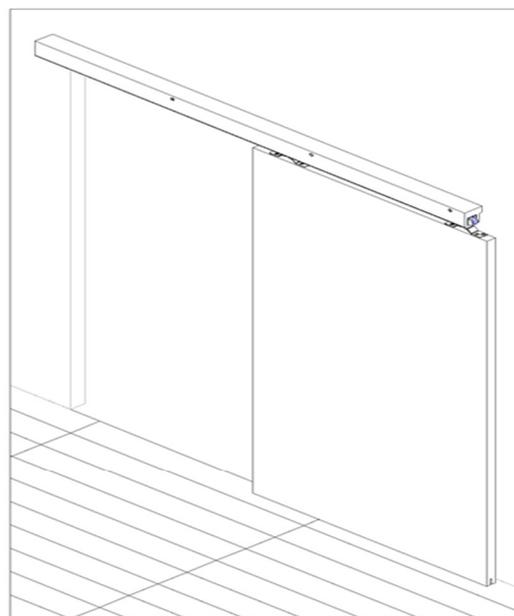

Kit guía para puertas correderas externas a la pared. Incluye, una guía de aluminio incrustada en madera, el kit carro y los tornillos de sujeción. El kit permite el montaje de panel de puerta de hasta 900mm de ancho, con un peso máximo de 80kg. Longitud estándar 2 metros

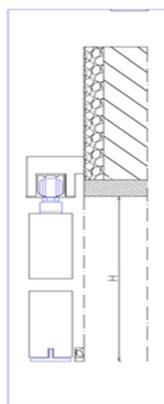

- A) Madera con guía de Aluminio
- B) Tacos y tirafondos
- C) Roldanas
- D) Pletinas y tornillos
- E) Tope de puerta
- F) Guía inferior con tacos y tirafondos
- G) Freno

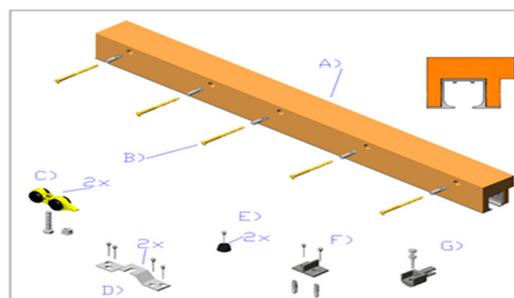

MATERIALES UTILIZADOS

MADERA DE ABETO LAMINADA (Picea abies)	<ul style="list-style-type: none"> - Procedencia: Finlandia y Austria. - Madera certificada en origen PEFC - Nivel de humedad: entre el 12% y el 14% - Densidad: 550kg/m³ - Cola para alta frecuencia tipo B-3 o superior, cuyas características cumplen con los requerimientos de acuerdo con la norma DIN68.602
GUÍA ALUMINIO	Aluminio de aleación 606035 con tratamiento de temple T5 y base anódica plata mate. Cumplimiento normativa: UNE-EN 755-9 y UNE-EN 573-3
NORMATIVA	El kit guía cumple con las exigencias de la norma UNE EN 1670:07 para el Grado 2 de corrosión y con la norma UNE EN 1527:2014 de resistencia y durabilidad