



SILENT DUAL

5210640600 - SILENT DUAL 100 (220-240V 50HZ) RE - EXTRACTORES DE BAÑO



Extractor de baño autónomo e inteligente. Ajusta su funcionamiento automáticamente a las condiciones ambientales y a los requerimientos de ventilación a través de detectores de presencia y sensores de humedad.

El SILENT DUAL incorpora un algoritmo de control inteligente para adaptar automáticamente los ajustes de acuerdo a las condiciones ambiente, sin necesidad de interacción por parte del usuario. El SILENT DUAL aprende de su entorno y opera de acuerdo a él.

Motor AC encargado de alcanzar el caudal requerido, minimizando el consumo y niveles de ruido para cumplir con los requerimientos de ventilación.

Conexión directa dos cables (L, N).
220-240V50Hz, IP45, clase II, con protección térmica.
Temperaturas de trabajo -5/40
Se suministra con compuerta extraíble
Modelo SILENT DUAL 100 (220-240V 50HZ) RE.

5210640600 - SILENT DUAL 100 (220-240V 50HZ) RE

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 N / m ²
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	100 mm
Peso	1,00 kg


Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,08 A
Índice de protección	IP45
Clase motor	

Punto de trabajo


Velocidad ventilador	2200
----------------------	------

Dimensiones

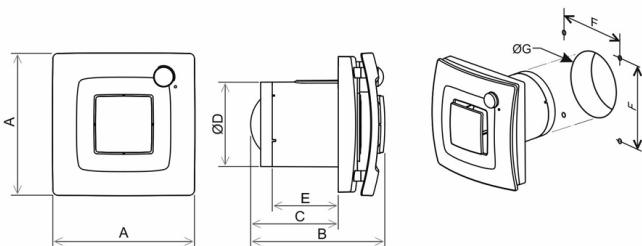

A	B	C	øD	E	F	øG
167	157	103	99	77.5	134	105

Curva

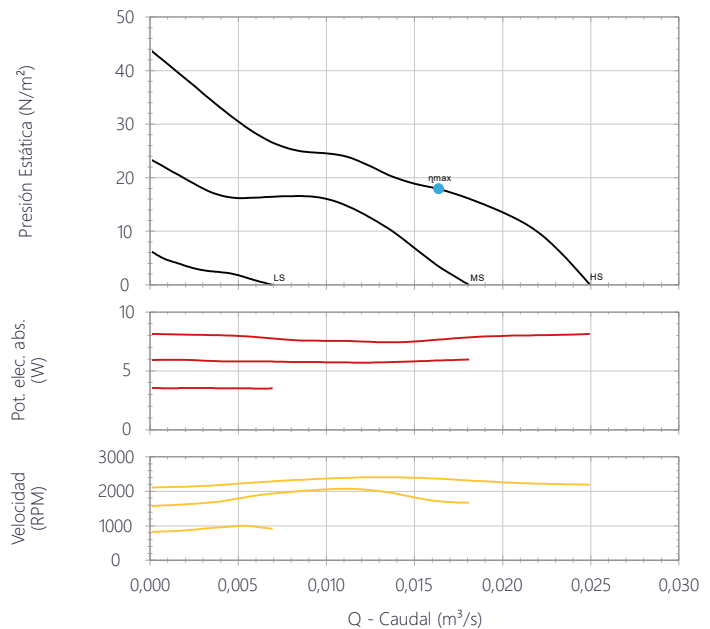

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Radiado (LwA)	27	29	37	38	44	40	36	24	47
Radiado LpA @ 1m	16	18	26	27	33	29	25	13	36