




TRITÓN

DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL.



Modelo expuesto Deshumidificador Tritón 10-12L



Frontal Tritón 10/12L



Perspectiva Tritón 10/12L

DATOS

Voltaje/frecuencia nominal (V-Hz)	220-240V/50Hz
IP	X0
Clase	I
Cable de alimentación	1,8m Blanco
Nivel sonoro máximo	<36 dB.

Tª de funcionamiento*	5-35°C
Capacidad de tanque	2 L
Ajuste de la humedad	30-80% RH.
Volumen de aire	100m³/h
Gas	R290, 10L (40g) 12L (45g)

* Condiciones de tª ambiente para el correcto funcionamiento del producto.

CARACTERÍSTICAS

- Deshumidificador portátil con pantalla LED.
- Función drenaje continuo (tubo incluido-1m).
- Modo Auto.
- Modo secado de ropa.
- Modo ventilación con 2 velocidades.
- Temporizador 1-24h.
- Bloqueo de teclado.
- Defrost automático.
- Alarma de tanque lleno.
- Apagado automático.
- Depósito de agua extraíble.
- Filtración de aire interior.*
- Filtro de aire lavable.
- Asa y ruedas 3D.
- Limitador térmico de seguridad (120°C).

*El aparato cuenta con un filtro que atrapa polvo y pequeña suciedad y que hay que limpiar aproximadamente cada dos semanas.







MODELOS

Código	Capacidad de deshumidificación (l/día)*	Alcance máximo** (m²)	Superficie mínima (m²)	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	EAN
DESH10TRI	10L /Day	10-15	4	280	505x275x185	530x315x225	9	10	8436536350548
DESH12TRI	12L /Day	15-20	4	300	505x275x185	530x315x225	9,5	10,5	8436536350555

*(30°/RH80%)

**El alcance depende de factores como el aislamiento, orientación, tipo de planta...

ESQUEMA

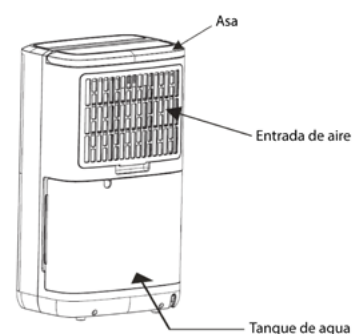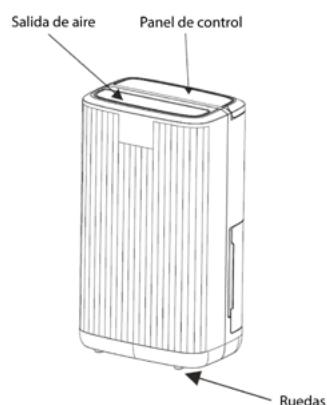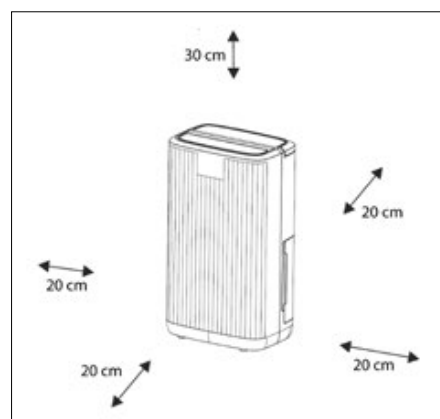

MANUAL



[LINK](#)

No use este deshumidificador en habitaciones húmedas como baños o lavanderías.