



Cortafuegos Reversible de 1 hoja.

Homologada bajo norma UNE-EN 1634-1:2016 + A1:2018

Ei₂ 60 C5



Marco y hoja.

Ambos realizados con perfilera de acero galvanizado y ensamblados entre si de manera mecánica, aportando mayor robustez y firmeza al conjunto.

Las entregas para recibir en obra, están integradas en los puntos precisos del marco para asegurar un anclaje perfecto y sin puntos débiles de amarre.

Panel.

Se conforma con todos los materiales y procesos necesarios, para cumplir con la normativa mas exigente y garantizar un comportamiento excepcional ante el fuego y humo generado por un incendio urbano y doméstico.



Acabados.

Estas son las tres terminaciones standar de servicio inmediato, ya que se realizan en las propias instalaciones de Salduba puertas. Para cualquier otro color (RAL) consulte a su distribuidor directamente, el le indicará detalles.



Para cualquier otro color (RAL) consulte a su distribuidor directamente, el le indicará detalles.

Apertura y cierre.

Salduba Puertas cuenta con proveedores de referencia en el campo de la cerrajería especializada en sistemas de cierre y seguridad, para asegurar una calidad superior en cada uno de sus productos.

Cerraduras antipánico, escudos lisos o perforados, manetas, pomos, tiradores, cierra puertas de compas y guía, barras antipánico y una amplia gama de bombillos.



Cortafuegos Reversible de 1 hoja.

Dimensiones.

Medidas en mm de la puerta cortafuegos reversible de una hoja Ei2 60 C5.

HUECO DE OBRA

N O M I N A L

Ancho Alto

800 2050 / 2150

900 2050 / 2150

1000 2050 / 2150

1100 2050 / 2150

Medidas Totales.

Ancho: Huevo de obra +50mm marco incluido.

Alto (dos alturas disponibles): 2050mm o 2150mm.

Anchura paso libre:

▣ **Con apertura a 180°:** Ancho huevo de obra -60mm.

▣ **Con apertura a 90°:** Ancho huevo de obra -100mm.


Altura:

▣ **Paso libre:** Altura de huevo de obra -35mm.

▣ **Con solera:** Altura de huevo de obra -70mm.

Detalles.

Los planos, secciones y acabados que aparecen a continuación, son orientativos.

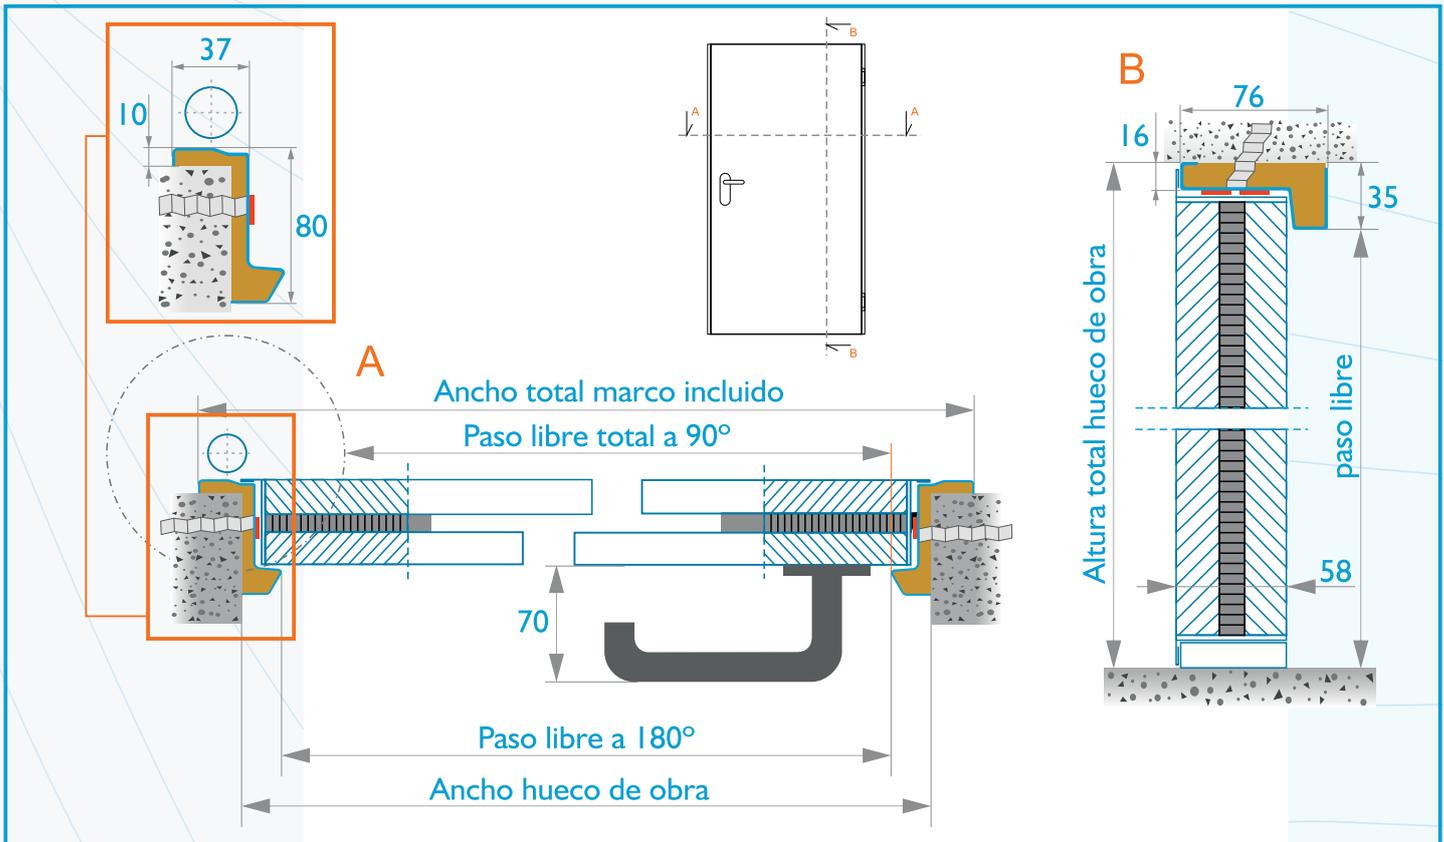

Embalaje.

Ancho obra	800	900	1000	1100
	13	Uds/palé	11	Uds/palé

Servicio.

Para conocer los plazos de entrega, independientemente de cantidades y acabados, consulta a tu distribuidor.