


Ficha Técnica

FIRST SLIM

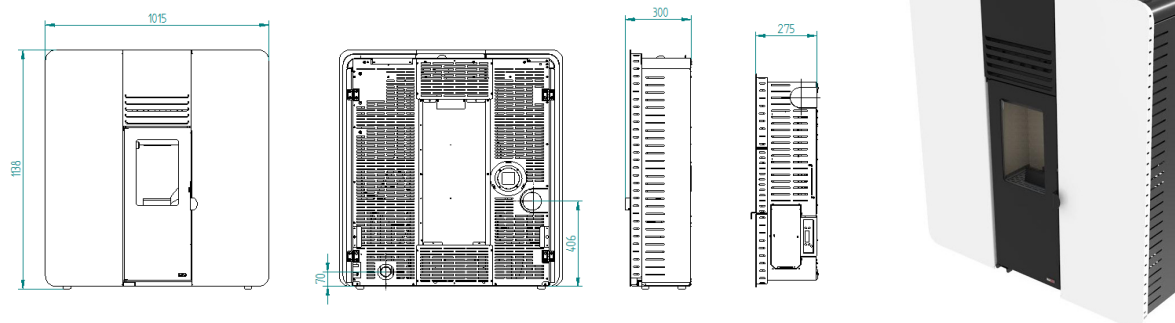

| Dimensões/Dimensiones | Largura/anchura (mm) | Altura/altura (mm) |
|---|----------------------|--------------------|
| Caixa/caja | 1015 | 1138 |
| Profundidade total/profundidad total (mm) | 300 | |
| Chaminé/chimenea (Diâmetro interno/interior) (mm) | 80 | |

Homologação
CE/homologación CE: EN 14785:2006

Características técnicas

| | |
|--|--|
| Potência Térmica nominal/potencia térmica nominal | 7 kW |
| Rendimento/rendimiento | 87% |
| Emissões de CO (13%O ₂)/emisiones de CO (13%O ₂) | 0,02% |
| Combustível/combustible | Granulados de madeira, comprimento 10-30mm, diâmetro 6mm, EN 14961-2 A1/Granulados de madera, longitud 10-30mm, diametro 6mm, EN 14961-2 A1 |
| Tensão/Voltage | 230 V |
| Frequência/Frecuencia | 50 Hz |
| Potência eléctrica/Potencia eletrica | 122 W |
| Distância mínima lateral de materiais combustíveis /distancia minima lateral a materiales combustibles | 20 cm |
| Distância mínima frontal de materiais combustíveis /distancia minima frontal a materiales combustibles | 150 cm |
| Volume aquecido (aprox.)/volumen calentado (aprox.) | 177 m³ |
| Peso do equipamento/peso del equipo | 110 kg |
| Consumo (máx./min.) /Consumo (máx./min.) | 1,7 / 0,6 kg/h |

OPCIONAL

Conexão Termostato Ambiente WiFi / Conexión Termostato Ambiente Wi-Fi