


Velopropyl

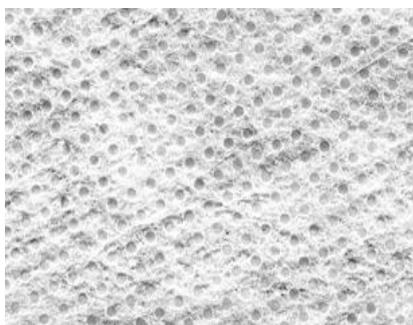

Velo no tejido de polipropileno unido por un proceso de agujeteado ideal para impermeabilizaciones en superficies regulares e irregulares.

| | |
|---------------------------------|--|
| Material | Infinitos filamentos de polipropileno termalmente consolidados |
| Ancho | 100 cm. |
| Longitud | 50 m. |
| Peso | 30 gr. / m ² |
| Resistencia a la ruptura | Urdimbre: 70 N/5 cm Trama: 36 N/5 cm |
| Elongación a la ruptura | Urdimbre: 87 % Trama: 83 % |

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com