




Manguera de PVC de 3 capas, con refuerzo trenzado. Resistente y robusta y con presión de rotura de 21 Bares.



Anti alga
Anti-algae

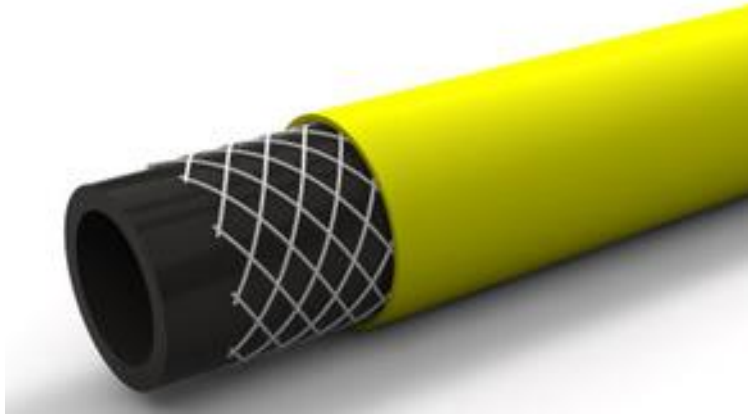

-10/+40 °C




REACH conforme²
REACH-compliant²

RoHS conforme³
RoHS-compliant³

Senza IPA - CAT2⁴
PAH-free - CAT. 2⁴

Código Fitt	Descripción	Ø	Mts	EAN
23419250	Idro Yellow Ø19x25 mts	19	25	8011963770239
23425250	Idro Yellow Ø25x25 mts	25	25	8011963770260



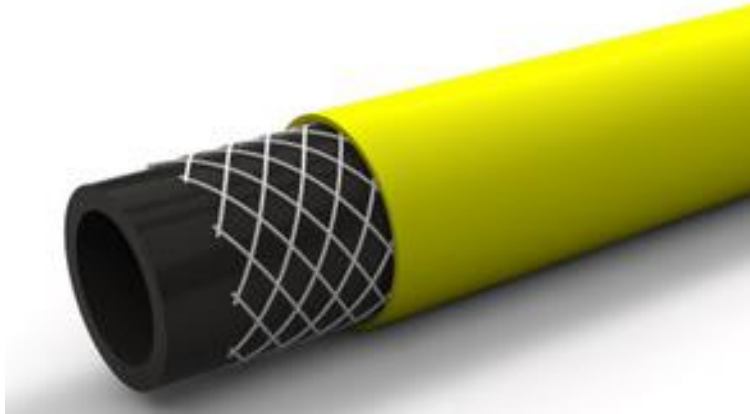

Manguera de PVC de 3 capas, con refuerzo trenzado. Resistente y robusta y con presión de rotura de 21 Bares.



Anti alga
Anti-algae



-10/+40 °C



REACH conforme²
REACH-compliant²

RoHS conforme³
RoHS-compliant³

Senza IPA - CAT2⁴
PAH-free - CAT. 2⁴

Código Fitt	Descripción	Ø	Mts	EAN
23419201	Kit Idro Yellow Ø19x20 mts	19	20	8011963770222

